
Karta techniczna



GF Uponor Aqua Pipe rura 32x4,4 50m

1001203

- ciśnienie pracy 10 bar
- w zwoju

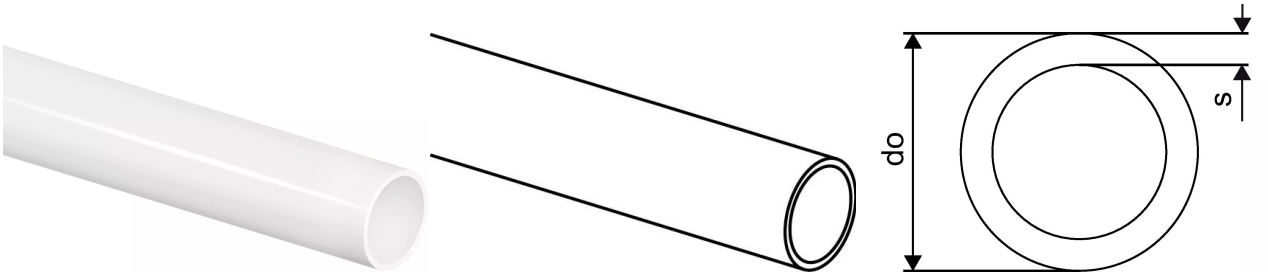

O produkcie GF Uponor Aqua Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Aqua Pipe rura 32x4,4 50m

1001203

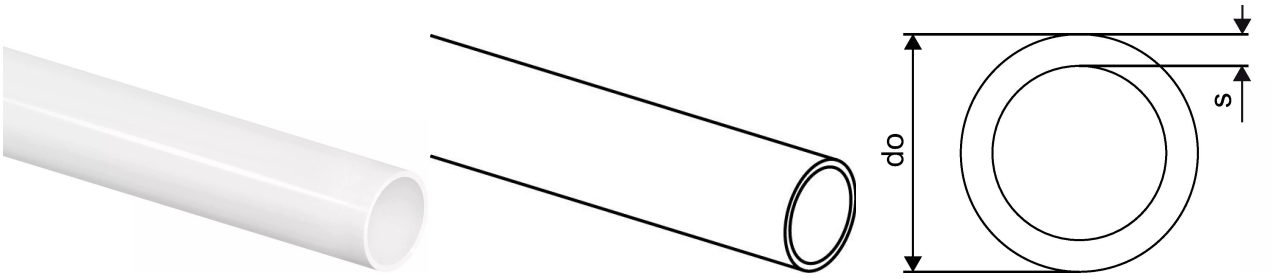

Product code

Item no EAN	7321500018252
Item no GF	35001001203
Item no GTIN	07321500018252
Item no LVI	2012532
Item no NOBB	41942857
Item no NRF	5110022
Item no RSK	2418000
Item no VVS	087210650

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,386
Szerokość jednostki elementu	32
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	32
Grubość ściany_s	4,4

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905250707
Opakowanie GTIN PL4	06414905250714
Wysokość opakowania PL1	940
Wysokość opakowania PL4	1800
Długość opakowania PL1	940
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	50

Ilość w opakowaniu PL4	350
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,2209
Opakowanie Objętość PL4	1,728
Waga opakowania PL1	19,3
Waga opakowania PL4	161,1
Szerokość opakowania PL1	250
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+