


Uponor Radi Pipe rura PN6 S 25x2,3 6m

1001221

- ciśnienie pracy 6 bar
- w sztandze 6 m

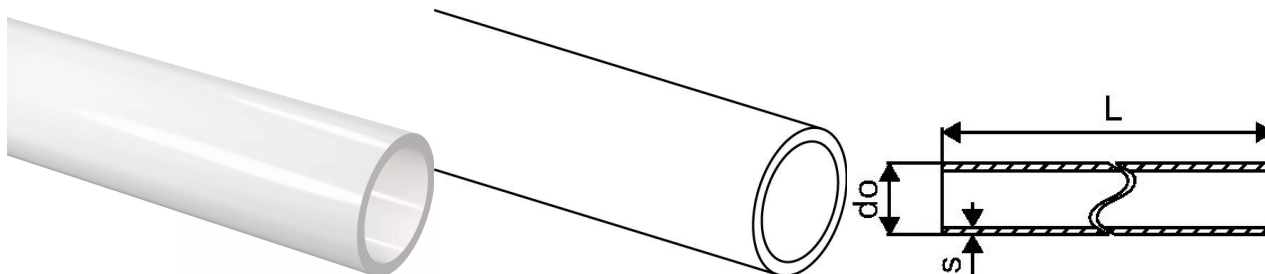

O produkcie Uponor Radi Pipe rura PN6 S

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 5 - ogrzewanie wysokotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 90°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor Radi Pipe rura PN6 S 25x2,3 6m

1001221

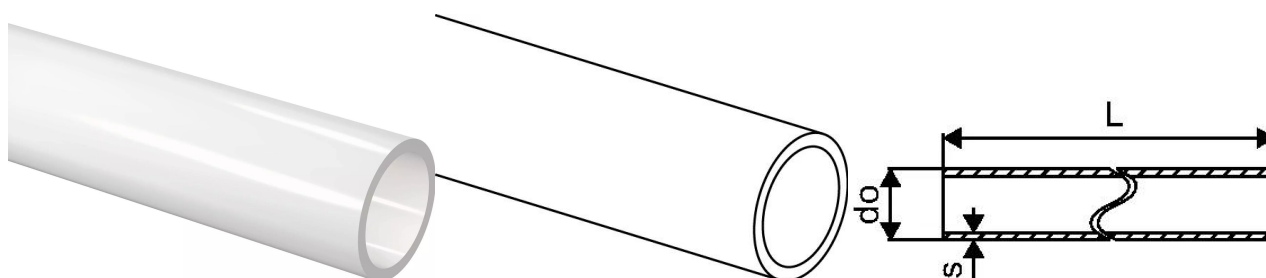**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500038106 |
| Item no GTIN | 07321500038106 |
| Item no NRF | 8362375 |
| Item no RSK | 2418230 |
| Item no VVS | 087230425 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 25 |
| Długość jednostki przedmiotu | 1000 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,168 |
| Szerokość jednostki elementu | 25 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|------------------------|-----|
| Średnica zewnętrzna_do | 25 |
| Grubość ściany_s | 2,3 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905421947 |
| Opakowanie GTIN PL2 | 06414905421954 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905662838 |
| Wysokość opakowania PL1 | 25 |
| Wysokość opakowania PL2 | 30 |
| Wysokość opakowania PL4 | 700 |
| Długość opakowania PL1 | 6000 |
| Długość opakowania PL2 | 6000 |
| Długość opakowania PL4 | 6100 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 6 |
| Ilość w opakowaniu PL2 | 12 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 1728 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Rodzaj opakowania PL1 | Piece |
| Rodzaj opakowania PL2 | Bag |
| Rodzaj opakowania PL4 | Wooden_Cage |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00375 |
| Opakowanie Objętość PL2 | 0,0099 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 2,7755 |
| Waga opakowania PL1 | 1,5 |
| Waga opakowania PL2 | 3 |
| Waga opakowania PL4 | 250 |
| Szerokość opakowania PL1 | 25 |
| Szerokość opakowania PL2 | 55 |
| Szerokość opakowania PL4 | 650 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl