
Karta techniczna




GF Uponor Minitec pierścień ze stoperem 9,9x1,1

1005263

- PE-Xa

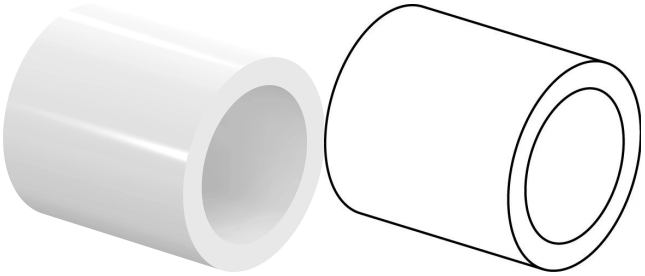



O produkcie GF Uponor Minitec pierścień ze stoperem

Specyfikacja

- System ogrzewania podłogowego Minitec do mocowania na podłogach litych lub określonych materiałach izolacyjnych
- zaprojektowany jako trwały system mocowania rur o minimalnej wysokości, ze zintegrowanymi kanałami do układania rur, które zapewniają zachowanie prawidłowych odległości przy układaniu rur
- do stosowania w połączeniu z rurami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 × 1,1 mm; rury można układać prosto i ukośnie
- klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- rozstaw rur: Vz 5, 10, 15
- powierzchnia siatki z nakładającymi się wypustkami: 0,77 m^2

Podanie


- Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- bardzo mała wysokość konstrukcji
- do użytku z dopuszczonymi materiałami wypełniającymi


Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec pierścień ze stoperem 9,9x1,1

1005263

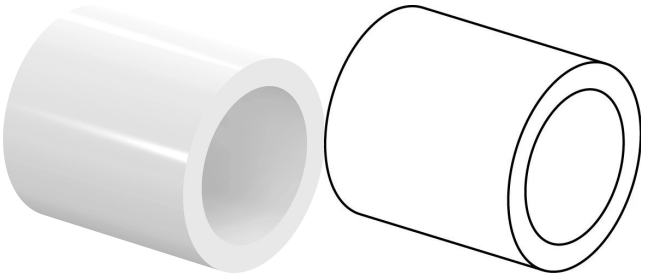



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	10,3
DŁUGOŚĆ_L	15
Średnica zewnętrzna_do	13,9

Product code

Item no EAN	7321500013981
Item no GF	35001005263
Item no GTIN	07321500013981
Item no LVI	2072961

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	15
Długość jednostki przedmiotu	10
Masa jednostkowa przedmiotu	0,001
Szerokość jednostki elementu	10
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905251889
Opakowanie GTIN PL3	06414905251896
Opakowanie GTIN PL4	06414905251902
Wysokość opakowania PL1	15
Wysokość opakowania PL3	280
Wysokość opakowania PL4	948
Długość opakowania PL1	70
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10

Ilość w opakowaniu PL3	1600
Ilość w opakowaniu PL4	57600
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00004725
Opakowanie Objętość PL3	0,0196
Opakowanie Objętość PL4	0,91008
Waga opakowania PL1	0,011
Waga opakowania PL3	2
Waga opakowania PL4	83,176
Szerokość opakowania PL1	45
Szerokość opakowania PL3	250
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+