
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny PWP 140

1007360

- do uszczelniania otworów w ścianach betonowych lub rur fibrowo-cementowych
- PWP = wodoodporny pod ciśnieniem
- wodoszczelny do ciśnienia 0,3bar

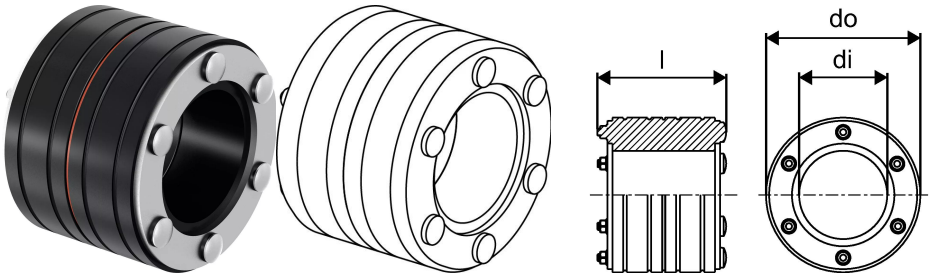

O produkcie GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny PWP

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny PWP 140

1007360

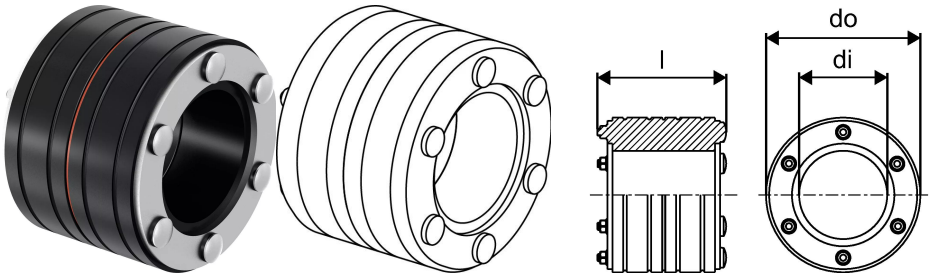

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	140
DŁUGOŚĆ_L	110
Średnica zewnętrzna_do	200

Product code

Item no EAN	4021598101029
Item no GF	35001007360
Item no GTIN	04021598101029
Item no NRF	8361407
Item no VVS	087916214

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	110
Masa jednostkowa przedmiotu	2,236
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900507905
Wysokość opakowania PL1	110
Długość opakowania PL1	205
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Opakowanie Objętość PL1	0,00462275
Waga opakowania PL1	5,01
Szerokość opakowania PL1	205

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+