
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex dodatkowa wkładka 175

1007366

- do otworu rdzeniowego w betonie lub rury włóknowo-cementowej
- część eliminująca naprężenia promieniowe rury osłonowej
- do użytku z uszczelnieniem ściennym PWP Uponor

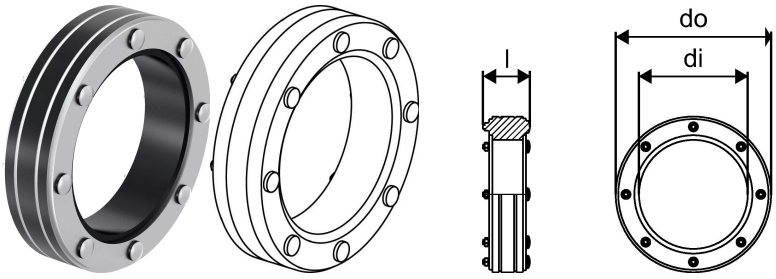

O produkcie GF Uponor Ecoflex dodatkowa wkładka

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex dodatkowa wkładka 175

1007366

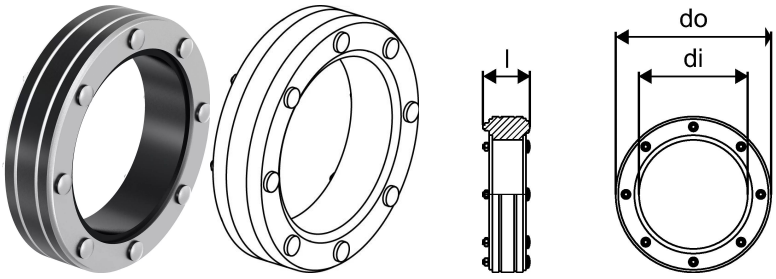

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	175
DŁUGOŚĆ_L	65
Średnica zewnętrzna_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	250
Długość jednostki przedmiotu	65
Masa jednostkowa przedmiotu	2,25
Szerokość jednostki elementu	250
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905633289
Wysokość opakowania PL1	115
Długość opakowania PL1	260
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,0076245
Waga opakowania PL1	2,38

Szerokość opakowania PL1	255

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+