
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex rura cement.-fibrowa PWP 140

1007370

- fibrowo-cementowy przepust do przejścia przez mur
- alternatywa dla wodoszczelnego rdzenia betonowego
- w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych.

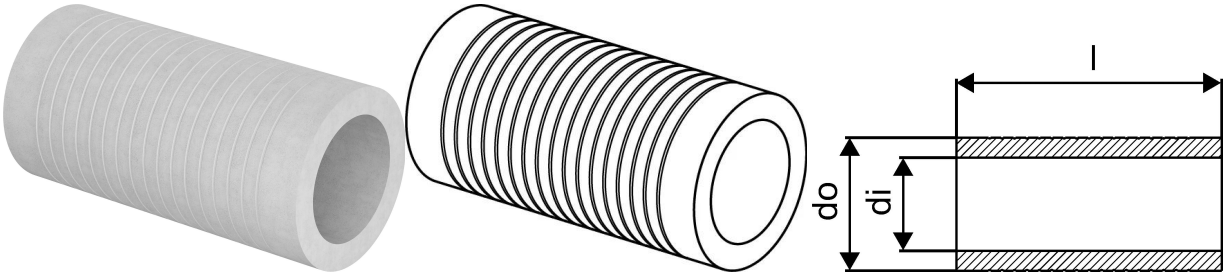

O produkcie GF Uponor Ecoflex rura cement.-fibrowa PWP

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex rura cement.-fibrowa PWP 140

1007370

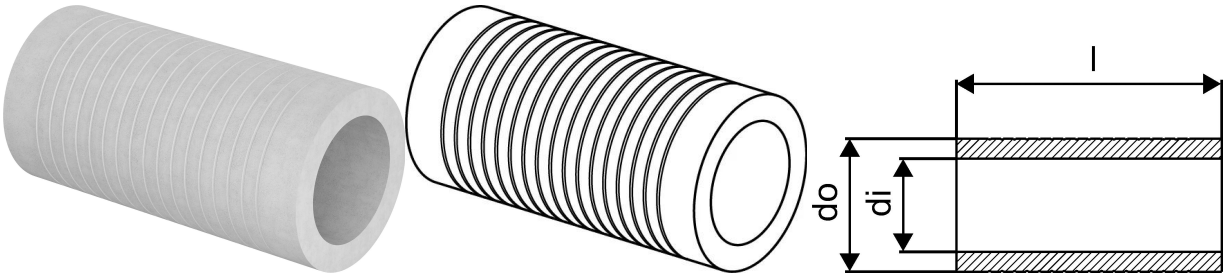

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	200
DŁUGOŚĆ_L	400
Średnica zewnętrzna_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100916
Item no GF	35001007370
Item no GTIN	04021598100916
Item no VVS	087913814

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	242
Długość jednostki przedmiotu	403
Masa jednostkowa przedmiotu	13,04
Szerokość jednostki elementu	242
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900564496
Opakowanie GTIN PL4	06414900564502
Wysokość opakowania PL1	240
Wysokość opakowania PL4	950
Długość opakowania PL1	400
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	24
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,02304
Opakowanie Objętość PL4	0,912
Waga opakowania PL1	13,04
Waga opakowania PL4	337,96
Szerokość opakowania PL1	240
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+