
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex rura cement.-fibrowa PWP 200

1007372

- fibrowo-cementowy przepust do przejścia przez mur
- alternatywa dla wodoszczelnego rdzenia betonowego
- w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych.

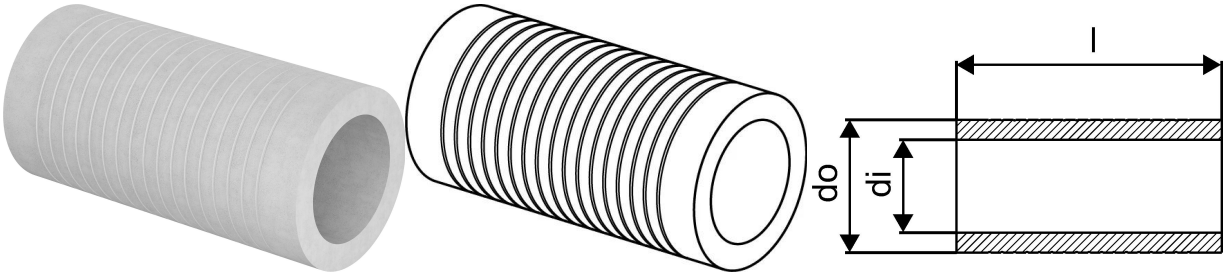

O produkcie GF Uponor Ecoflex rura cement.-fibrowa PWP

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex rura cement.-fibrowa PWP 200

1007372

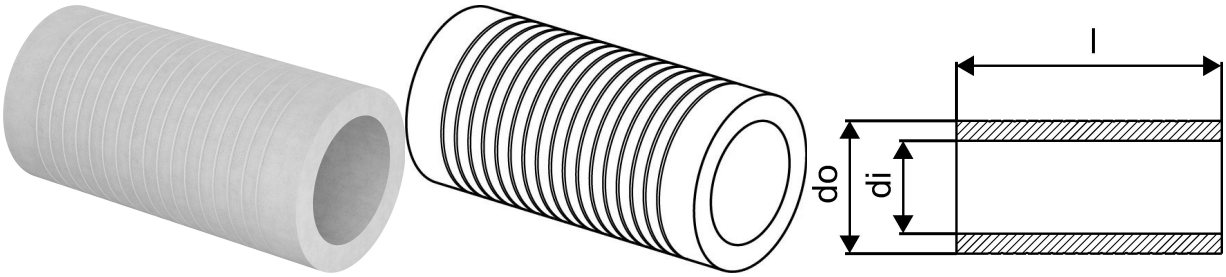

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	300
DŁUGOŚĆ_L	400
Średnica zewnętrzna_do	350

Product code

Item no EAN	4021598100930
Item no GF	35001007372
Item no GTIN	04021598100930
Item no VVS	087913820

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	350
Długość jednostki przedmiotu	400
Masa jednostkowa przedmiotu	19,889
Szerokość jednostki elementu	350
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900564526
Opakowanie GTIN PL4	06414900564519
Wysokość opakowania PL1	350
Wysokość opakowania PL4	950
Długość opakowania PL1	400
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	12

Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,049
Opakowanie Objętość PL4	0,912
Waga opakowania PL1	19,889
Waga opakowania PL4	263,668
Szerokość opakowania PL1	350
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+