
Karta techniczna



GF Uponor Radi Pipe rura 75x6,8 6m

1008864

- ciśnienie pracy 6 bar
- w sztandze 6 m

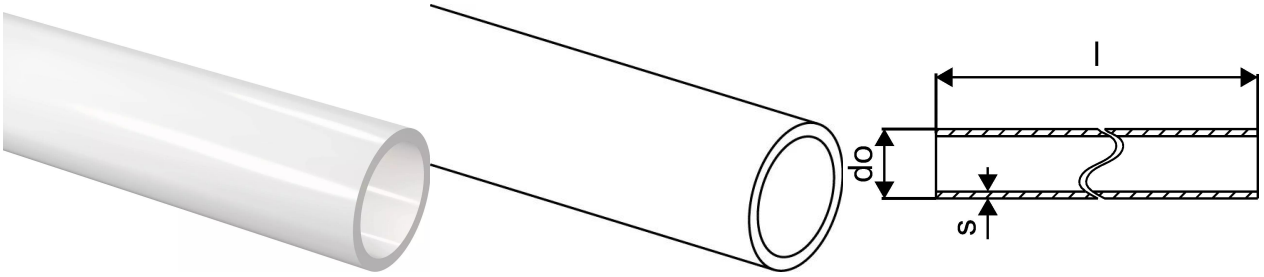

O produkcie GF Uponor Radi Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 5 - ogrzewanie wysokotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 90°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Radi Pipe rura 75x6,8 6m

1008864

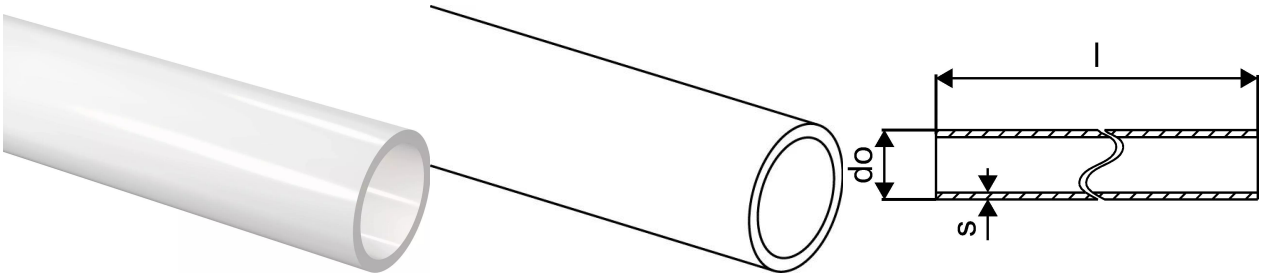

Product code

Item no EAN	7321500033644
Item no GF	35001008864
Item no GTIN	07321500033644
Item no VVS	087230475

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	75
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	1,435
Szerokość jednostki elementu	75
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	75
Grubość ściany_s	6,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905422050
Wysokość opakowania PL1	77
Długość opakowania PL1	6000
Ilość w opakowaniu PL1	6
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Opakowanie Objętość PL1	0,035574
Waga opakowania PL1	8,61
Szerokość opakowania PL1	77

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+