
Karta techniczna



GF Uponor Radi Pipe rura 50x4,6 6m

1008940

- ciśnienie pracy 6 bar
- w sztandze 6 m

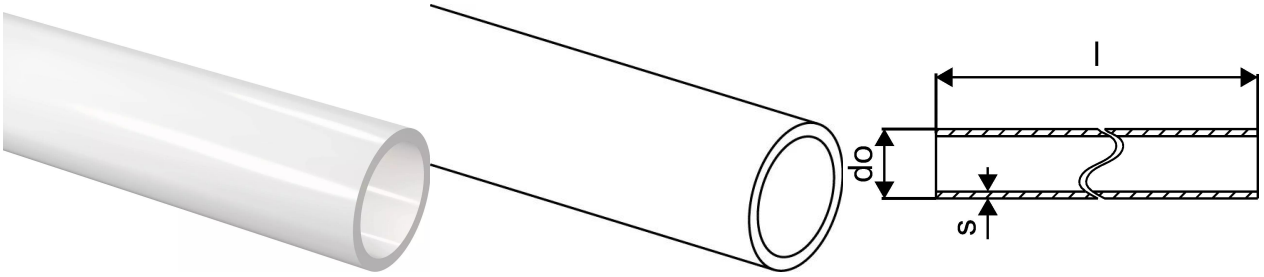

O produkcie GF Uponor Radi Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 5 - ogrzewanie wysokotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 90°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Radi Pipe rura 50x4,6 6m

1008940

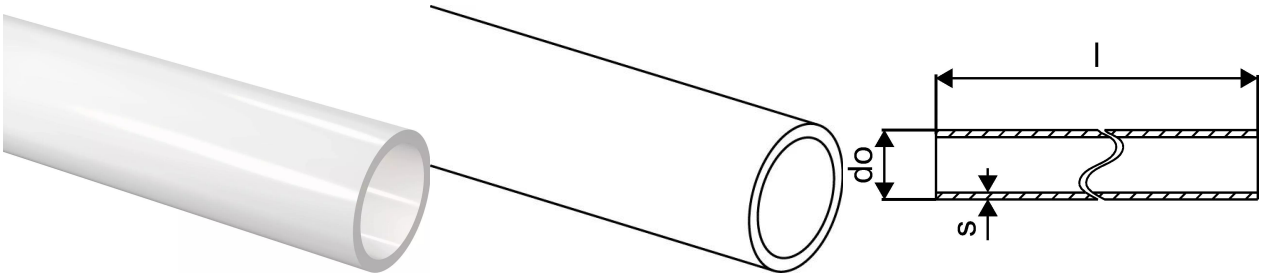

Product code

Item no EAN	7321500018078
Item no GF	35001008940
Item no GTIN	07321500018078
Item no RSK	2418233
Item no VVS	087229150

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,675
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	50
Grubość ściany_s	4,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905422067
Opakowanie GTIN PL4	06414905662869
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	6000
Długość opakowania PL4	6100
Ilość w opakowaniu PL1	6
Ilość w opakowaniu PL4	660
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL4	Wooden_Cage

Opakowanie Objętość PL1	0,015
Opakowanie Objętość PL4	2,7755
Waga opakowania PL1	4,05
Waga opakowania PL4	470,5
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL4	650

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+