
Karta techniczna



GF Uponor Radi Pipe rura 63X5,8 50m

1008981

- ciśnienie pracy 6 bar
- w zwoju

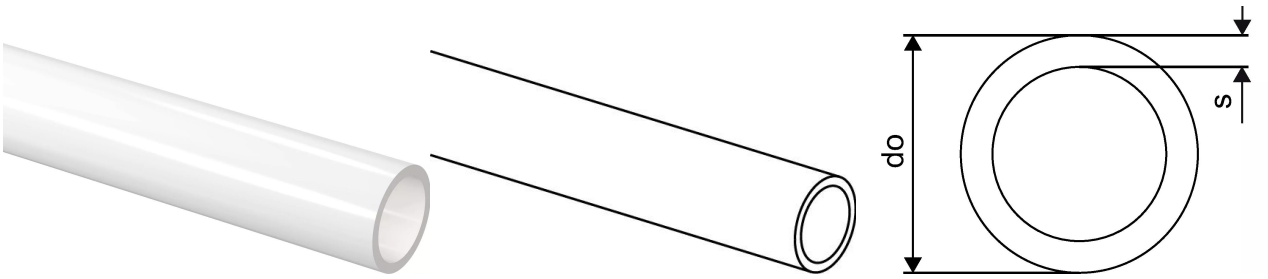

O produkcie GF Uponor Radi Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 5 - ogrzewanie wysokotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 90°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Radi Pipe rura 63X5,8 50m

1008981

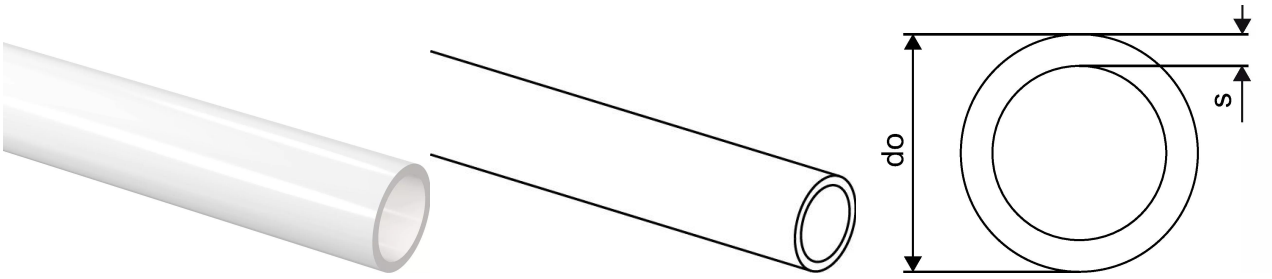

Product code

Item no EAN	7321500018498
Item no GF	35001008981
Item no GTIN	07321500018498
Item no LVI	2012165
Item no NOBB	41947152
Item no NRF	8362324
Item no RSK	2418025
Item no VVS	89523063

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	60
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	1,065
Szerokość jednostki elementu	60
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	63
Grubość ściany_s	5,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905255863
Wysokość opakowania PL1	250
Długość opakowania PL1	1790
Ilość w opakowaniu PL1	50
Rodzaj opakowania PL1	Coil

Opakowanie Objętość PL1	0,801025
Waga opakowania PL1	55,8
Szerokość opakowania PL1	1790

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+