
Karta techniczna



GF Uponor Smart Radi łuk prowadzący 25/20

1009008

- z białego plastiku
- do łączenia rur PE-Xa i MLC o średnicy 16 mm prowadzonych w posadzce z grzejnikiem
- przystosowany do peszla 25/20 mm
- min. rozstaw rur 40 mm, zawiera dystans 5 mm

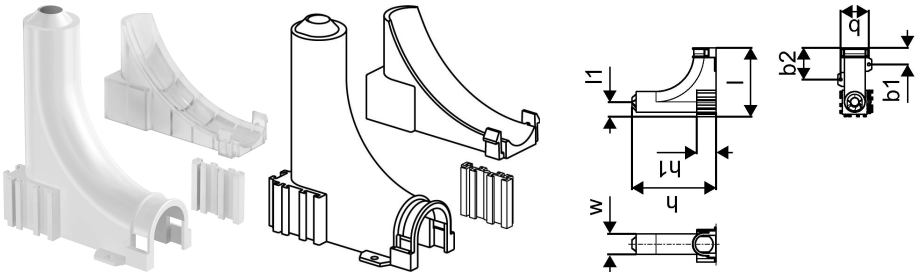

O produkcie GF Uponor Smart Radi łuk prowadzący

Specyfikacja


- Złączki i akcesoria do podłączania odbiorników
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

- Ogrzewanie z użyciem promienników wysoko- i niskotemperaturowych

GF Uponor Smart Radi łuk prowadzący 25/20

1009008

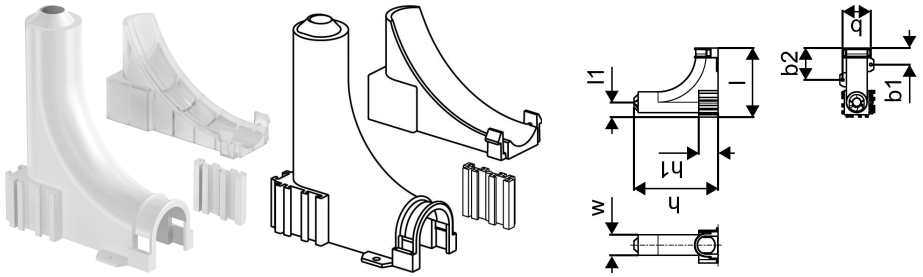

Product code

Item no EAN	7321500022983
Item no GF	35001009008
Item no GTIN	07321500022983
Item no LVI	2072085
Item no NOBB	41946637
Item no NRF	8362154
Item no RSK	1870155
Item no VVS	087255125

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	110
Długość jednostki przedmiotu	115
Masa jednostkowa przedmiotu	0,06
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	100
Długość (l1)	20,5
Z Pomiar b	41
Z Pomiar b1	24
Z Pomiar b2	46
Z Pomiar godz	122
Z Pomiar h1	28
Z Pomiar z	30

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905434428

Opakowanie GTIN PL4	06414905488148
Wysokość opakowania PL1	125
Wysokość opakowania PL4	940
Długość opakowania PL1	315
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	4
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	750
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00945
Opakowanie Objętość PL4	0,9024
Waga opakowania PL1	0,65
Waga opakowania PL4	73,75
Szerokość opakowania PL1	240
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+