


## Uponor Comfort Pipe PLUS rura 20x2,0 240m

1009230

- rura ogrzewania płaszczyznowego z PEX-a
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- klasa zastosowania 4
- parametry obliczeniowe 6 bar/70°C

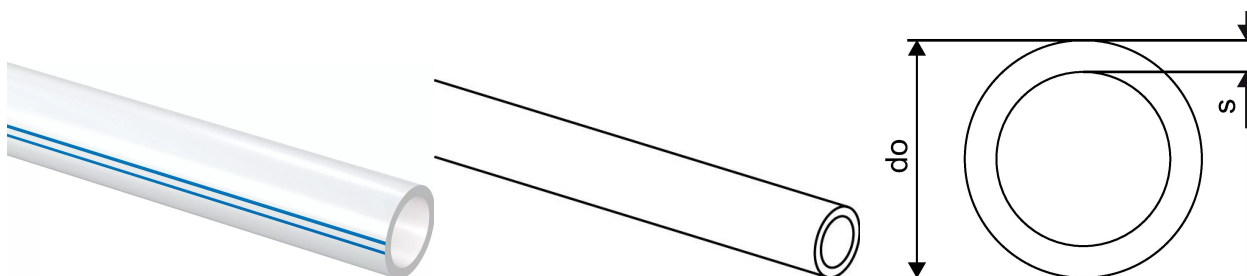

### O produkcie Uponor Comfort Pipe PLUS rura

#### Specyfikacja

- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- pięć warstw
- warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- zewnętrzna biała warstwa PE chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
- klasa zastosowania 4/5 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

#### Podanie

- Ogrzewanie płaszczyznowe i niskotemperaturowe
- ogrzewanie wysokotemperaturowe
- maks. temperatura projektowa: 90°C
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- ciśnienie projektowe: 6 bar przy 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS rura 20x2,0 240m

1009230

**Product code**

Item no EAN	7321500044367
Item no GF	35001009230
Item no GTIN	07321500044367
Item no LVI	2018168
Item no NOBB	47652197
Item no NRF	8361973
Item no RSK	2418242
Item no VVS	087217124

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	20
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,115
Szerokość jednostki elementu	20
Item_UOM	m

**Measurements**

Średnica zewnętrzna_do	20
Grubość ściany_s	2

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL3	06414905256181
Opakowanie GTIN PL4	06414905256198
Wysokość opakowania PL3	780
Wysokość opakowania PL4	950
Długość opakowania PL3	780
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL3	240
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL3	Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL3	0,16731
Opakowanie Objętość PL4	0,912
Waga opakowania PL3	29
Waga opakowania PL4	138
Szerokość opakowania PL3	275
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl