
# Karta techniczna



# GF Uponor Smart Radi rozeta okrągła biała 20

## 1011372

- z polipropylenu, kolor biały
- dla rur Uponor Uni Pipe PLUS lub MLC
- aby umieścić dwie maskownice koło siebie wymagany jest osiowy rozstaw rur około 50 mm
- klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1

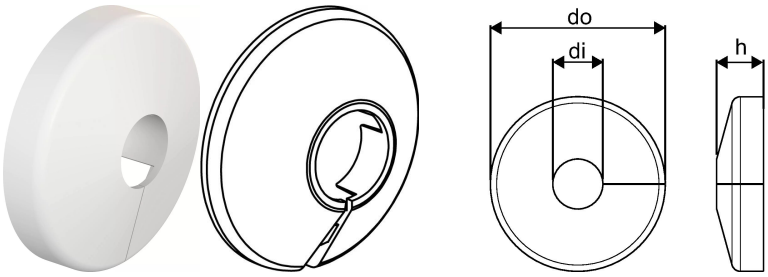


## O produkcie GF Uponor Smart Radi rozeta okrągła biała

### Specyfikacja


- Złączki i akcesoria do podłączania odbiorników
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

### Podanie

- Ogrzewanie z użyciem promienników wysoko- i niskotemperaturowych

# GF Uponor Smart Radi rozeta okrągła biała 20

## 1011372

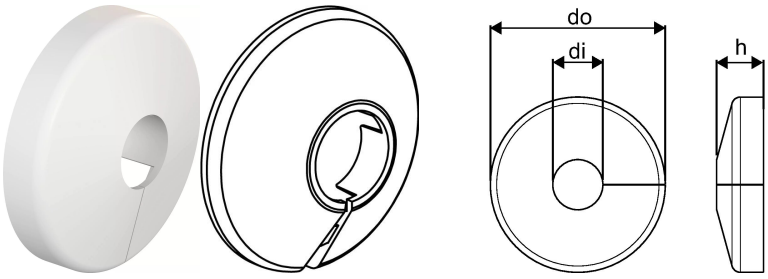


### Measurements

| | |
|---|---|
| Wewnętrzna_średnica_di | 21 |
| Średnica zewnętrzna_do | 52 |
| Z Pomiar godz | 12 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598700314 |
| Item no GF | 35001011372 |
| Item no GTIN | 04021598700314 |
| Item no LVI | 1724895 |
| Item no VVS | 015229120 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 11 |
| Długość jednostki przedmiotu | 50 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,003 |
| Szerokość jednostki elementu | 50 |
| Item_UOM | szt. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905434794 |
| Opakowanie GTIN PL2 | 06414900370639 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414900325691 |
| Wysokość opakowania PL1 | 105 |
| Wysokość opakowania PL2 | 360 |
| Wysokość opakowania PL4 | 1819 |
| Długość opakowania PL1 | 150 |
| Długość opakowania PL2 | 485 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu PL1 | 50 |
| Ilość w opakowaniu PL2 | 1350 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 27000 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL2 | Medium_Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00165375 |
| Opakowanie Objętość PL2 | 0,058491 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 1,74624 |
| Waga opakowania PL1 | 0,16 |
| Waga opakowania PL2 | 4,42 |
| Waga opakowania PL4 | 113,4 |
| Szerokość opakowania PL1 | 105 |
| Szerokość opakowania PL2 | 335 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+