
Karta techniczna



GF Uponor Teck peszel 25/20 50m

1012859

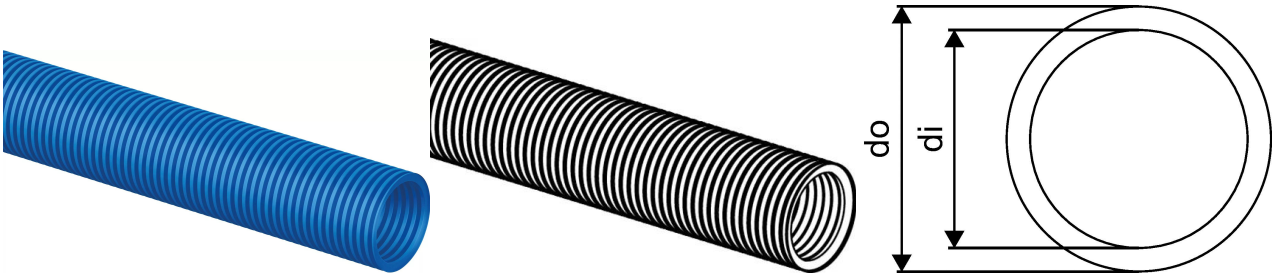

O produkcie GF Uponor Teck peszel

Specyfikacja


- Karbowane, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)
- klasyfikacja ogniowa E według EN 13501-1
- w zwojach

Podanie

- Używany w instalacjach typu rura w rurze (PIP), aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń wodnych i umożliwić wymianę elastycznej rury medialnej

GF Uponor Teck peszel 25/20 50m

1012859

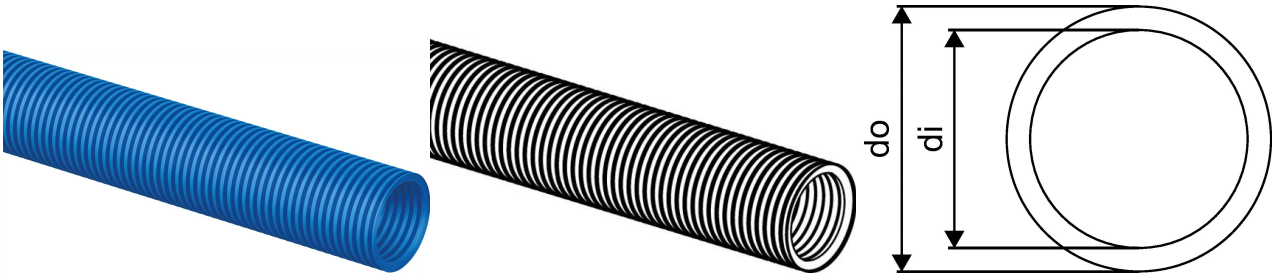

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	20
Średnica zewnętrzna_do	25

Product code

Item no EAN	4021598018204
Item no GF	35001012859
Item no GTIN	04021598018204

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25.1
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,066
Szerokość jednostki elementu	25.1
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905434817
Opakowanie GTIN PL4	06414905488360
Wysokość opakowania PL1	165
Wysokość opakowania PL4	2250
Długość opakowania PL1	560
Długość opakowania PL4	1130
Ilość w opakowaniu PL1	50
Ilość w opakowaniu PL4	2500
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,051744
Opakowanie Objętość PL4	2,873025

Waga opakowania PL1	3,3
Waga opakowania PL4	177
Szerokość opakowania PL1	560
Szerokość opakowania PL4	1130

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+