
Karta techniczna



GF Uponor MLC rura biała 40x4,0 5m

1013446

- w sztandze
- wysoka stabilność wymiarowa, niski współczynnik rozszerzalności
- zwiększona elastyczność
- 100% bariera tlenowa

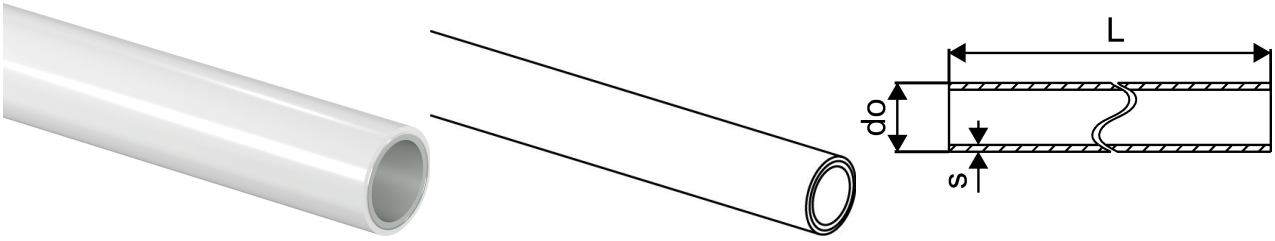

O produkcie GF Uponor MLC rura biała

Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura kompozytowa z hamującą przenikanie tlenu barierą antydyfuzyjną (PE-RT — klej — aluminium spawane wzdłużnie — klej — PE-RT)
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą EN 13501-1
- Z zaślepkami rur stanowiącymi higieniczne uszczelnienie zgodnie z normą EN 806

Podanie


- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor MLC rura biała 40x4,0 5m

1013446

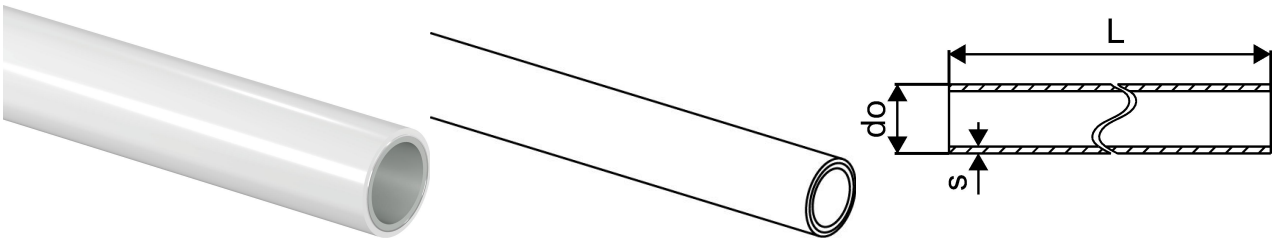

Product code

Item no EAN	4021598005570
Item no GF	35001013446
Item no GTIN	04021598005570
Item no LVI	1720107
Item no NOBB	41940038
Item no NRF	5071343
Item no RSK	1873321
Item no VVS	087306140

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,508
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	40
Grubość ściany_s	4

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905256914
Opakowanie GTIN PL2	06414905256921
Opakowanie GTIN PL4	06414905256938
Wysokość opakowania PL1	40
Wysokość opakowania PL2	110
Wysokość opakowania PL4	725
Długość opakowania PL1	5000

Długość opakowania PL2	5080
Długość opakowania PL4	5080
Materiał opakowania (numer) PL2	05
Materiał opakowaniowy (krótki) PL2	PP
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL2	20
Ilość w opakowaniu PL4	1020
Rodzaj opakowania PL1	Bar
Rodzaj opakowania PL2	Cover_Pipe
Rodzaj opakowania PL4	Cage
Opakowanie Objętość PL1	0,008
Opakowanie Objętość PL2	1,76
Opakowanie Objętość PL4	4,106545
Waga opakowania PL1	2,54
Waga opakowania PL2	14,36
Waga opakowania PL4	767,36
Szerokość opakowania PL1	40
Szerokość opakowania PL2	110
Szerokość opakowania PL4	1115

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+