
Karta techniczna



GF Uponor MLC rura biała 63x6,0 5m

1013451

- w sztandze
- wysoka stabilność wymiarowa, niski współczynnik rozszerzalności
- zwiększona elastyczność
- 100% bariera tlenowa

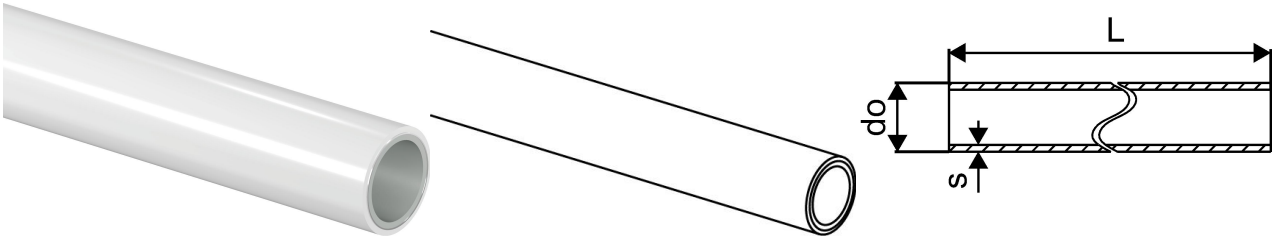

O produkcie GF Uponor MLC rura biała

Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura kompozytowa z hamującą przenikanie tlenu barierą antydyfuzyjną (PE-RT — klej — aluminium spawane wzdłużnie — klej — PE-RT)
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą EN 13501-1
- Z zaślepkami rur stanowiącymi higieniczne uszczelnienie zgodnie z normą EN 806

Podanie


- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor MLC rura biała 63x6,0 5m

1013451

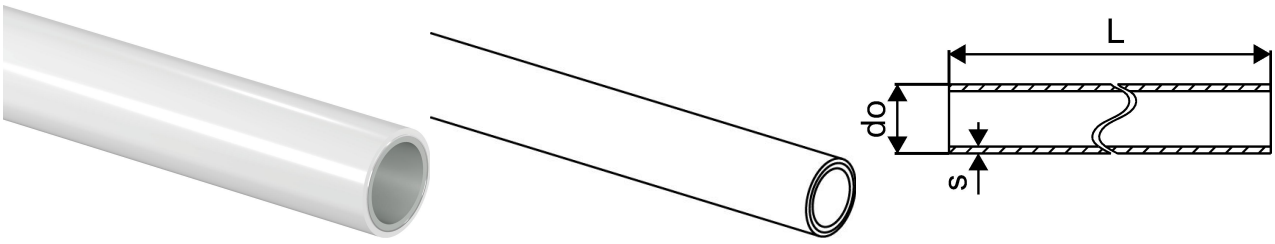

Product code

Item no EAN	4021598005594
Item no GF	35001013451
Item no GTIN	04021598005594
Item no LVI	1720109
Item no NOBB	41940061
Item no NRF	5071347
Item no RSK	1873323
Item no VVS	087306163

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	63
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	1,228
Szerokość jednostki elementu	63
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	63
Grubość ściany_s	6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905257003
Opakowanie GTIN PL2	06414905257010
Opakowanie GTIN PL4	06414905257027
Wysokość opakowania PL1	63
Wysokość opakowania PL2	150.3
Wysokość opakowania PL4	792
Długość opakowania PL1	5000

Długość opakowania PL2	5080
Długość opakowania PL4	5080
Materiał opakowania (numer) PL2	05
Materiał opakowania (numer) PL4	51
Materiał opakowaniowy (krótki) PL2	PP
Materiał opakowaniowy (krótki) PL4	WOOD
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL2	15
Ilość w opakowaniu PL4	420
Rodzaj opakowania PL1	Bar
Rodzaj opakowania PL2	Cover_Pipe
Rodzaj opakowania PL4	Cage
Opakowanie Objętość PL1	0,019845
Opakowanie Objętość PL2	1,45
Opakowanie Objętość PL4	4,106545
Waga opakowania PL1	6,14
Waga opakowania PL2	30,61
Waga opakowania PL4	897,080
Szerokość opakowania PL1	63
Szerokość opakowania PL2	150.3
Szerokość opakowania PL4	1520

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+