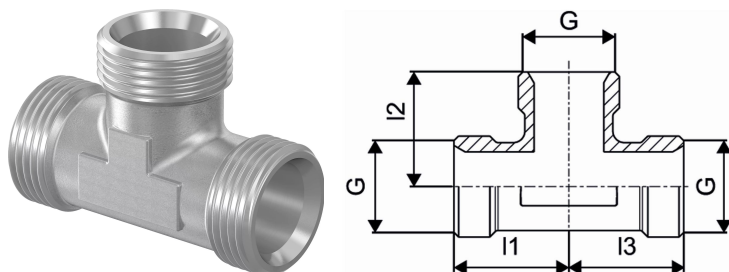


**Uponor Uni-X trójnik eurokonus 3/4"MT-3/4"MT-3/4"MT****1014147**


- z mosiądzu powlekanego cyną
- gwint zewnętrzny zgodny z EN ISO 228-1.

**O produkcie Uponor Uni-X trójnik eurokonus****Podanie**

- W instalacjach grzewczych

## Uponor Uni-X trójnik eurokonus 3/4"MT-3/4"MT-3/4"MT

1014147

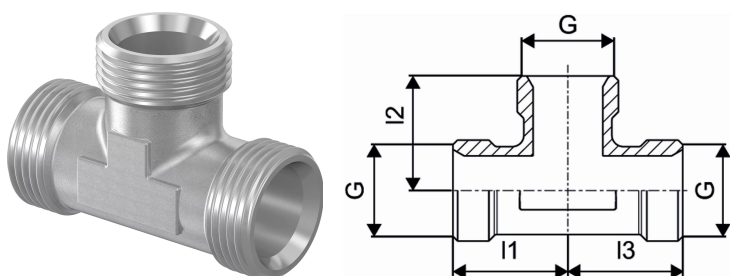

## Dane techniczne

Liczba pozycji 1	10
Liczba pozycji 2	40
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Gwint cylindryczny_G	3/4 inch
Gwint cylindryczny_G1	3/4 inch
Gwint cylindryczny_G2	3/4 inch
Długość (I1)	30 mm
Długość (I2)	30 mm
Długość (I3)	30 mm

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Kolejowa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl