
Karta techniczna





GF Uponor S-Press złączka GZ 14-R1/2"

1014513

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Profilowana tuleja aluminiowa
- Szybki montaż w 3 krokach (zaciśnięcie bez fazowania)
- Kod kolorystyczny

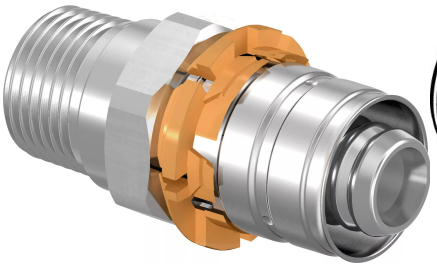

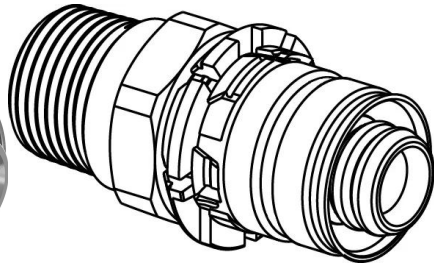

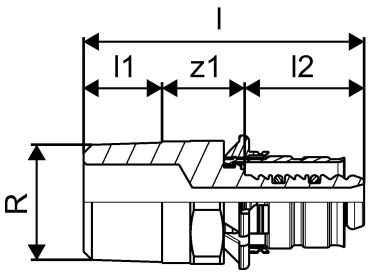

O produkcie GF Uponor S-Press złączka GZ

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie


- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press złączka GZ 14-R1/2"

1014513

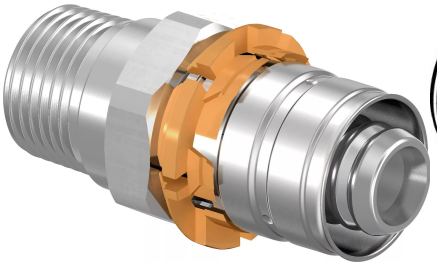

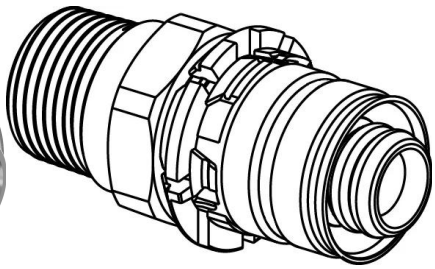

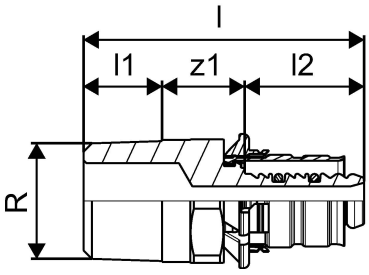

Product code

Item no EAN	4021598300866
Item no GTIN	04021598300866

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	20
Długość jednostki przedmiotu	50
Masa jednostkowa przedmiotu	0,06
Szerokość jednostki elementu	20
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	50
Długość (l1)	14
Długość (l2)	22
Męski_wątek_R	1/2
z1	11

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905634804
Opakowanie GTIN PL3	06414905445370
Opakowanie GTIN PL4	06414905488933
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	714
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20

Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	7680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	1,238
Waga opakowania PL3	5,052
Waga opakowania PL4	509,992
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+