


## Uponor S-Press trójnik 14-14-14

1014886

- mosiądz cynowany
- profilowana tuleja aluminiowa

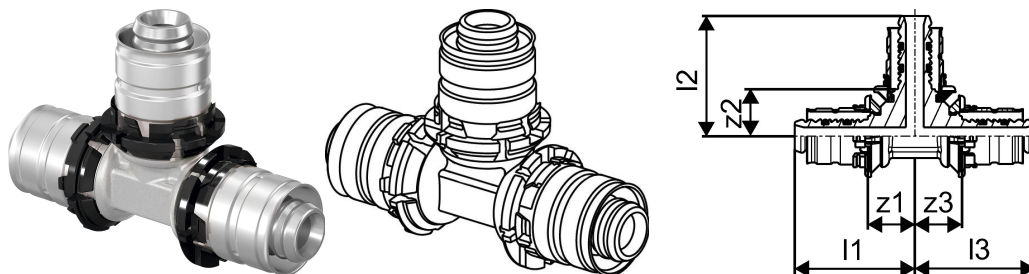

### O produkcie Uponor S-Press trójnik

#### Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:


Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press trójnik 14-14-14

1014886

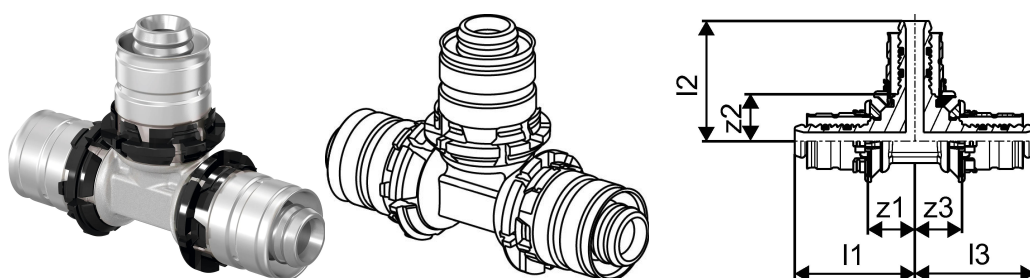

## Product code

Item no EAN 4021598002098

Item no GTIN 04021598002098

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 50

Długość jednostki przedmiotu 70

Masa jednostkowa przedmiotu 0,069

Szerokość jednostki elementu 25

Item\_UOM szt.

## Measurements

Długość (l1) 35

Długość (l2) 35

Długość (l3) 35

z1 13,7

z2 13,7

z3 13,7

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905435920

Opakowanie GTIN PL3 06414905445806

Opakowanie GTIN PL4 06414905489435

Wysokość opakowania PL1 89

Wysokość opakowania PL3 188

Wysokość opakowania PL4 564

Długość opakowania PL1 176

Długość opakowania PL3 277

Długość opakowania PL4 1120

Ilość w opakowaniu PL1 10

Ilość w opakowaniu PL3 80

Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,009321604
Opakowanie Objętość PL4	0,47249664
Waga opakowania PL1	0,727
Waga opakowania PL3	5,946
Waga opakowania PL4	284,578
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	748

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)