Karta techniczna





GF Uponor S-Press trójnik redukcyjny 14-16-14

1014888

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Profilowana tuleja aluminiowa
- Szybki montaż w 3 krokach (zaciśnięcie bez fazowania)
- Kod kolorystyczny





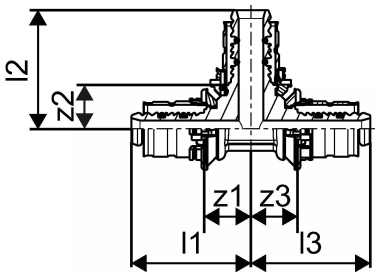

O produkcie GF Uponor S-Press trójnik redukcyjny

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie


- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press trójnik redukcyjny 14-16-14

1014888





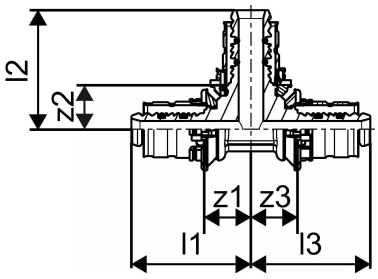

Product code

Item no EAN	4021598301313
Item no GTIN	04021598301313

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	16
Długość jednostki przedmiotu	72
Masa jednostkowa przedmiotu	0,07
Szerokość jednostki elementu	47
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	35
Długość (l2)	35
Długość (l3)	35
z1	13,7
Z2	13
Z3	13,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905435937
Opakowanie GTIN PL3	06414905445813
Opakowanie GTIN PL4	06414905489442
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	188
Wysokość opakowania PL4	564
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1120

Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,009321604
Opakowanie Objętość PL4	0,47249664
Waga opakowania PL1	0,737
Waga opakowania PL3	6,026
Waga opakowania PL4	292,008
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+