# Karta techniczna





# GF Uponor S-Press trójnik redukcyjny 16-14-16

## 1014915

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Profilowana tuleja aluminiowa
- Szybki montaż w 3 krokach (zaciśnięcie bez fazowania)
- Kod kolorystyczny





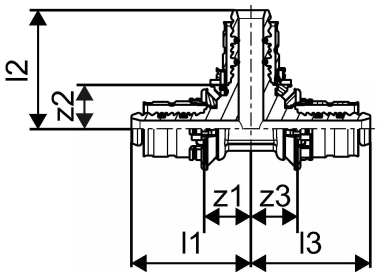


## O produkcie GF Uponor S-Press trójnik redukcyjny

### Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


### Potwierdzenie


- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

# GF Uponor S-Press trójnik redukcyjny 16-14-16

## 1014915





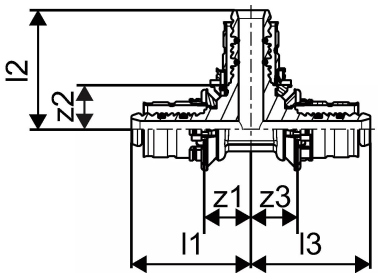


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598301337 |
| Item no GTIN | 04021598301337 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 45 |
| Długość jednostki przedmiotu | 73 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,072 |
| Szerokość jednostki elementu | 15 |
| Item_UOM | szt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Długość (l1) | 35 |
| Długość (l2) | 35 |
| Długość (l3) | 35 |
| z1 | 13,7 |
| Z2 | 13,7 |
| Z3 | 13,7 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905435951 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905445837 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905489466 |
| Wysokość opakowania PL1 | 89 |
| Wysokość opakowania PL3 | 188 |
| Wysokość opakowania PL4 | 680 |
| Długość opakowania PL1 | 176 |
| Długość opakowania PL3 | 277 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu PL1 | 10 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 80 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 3840 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,001049488 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,009321604 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,6528 |
| Waga opakowania PL1 | 0,757 |
| Waga opakowania PL3 | 6,186 |
| Waga opakowania PL4 | 322,6 |
| Szerokość opakowania PL1 | 67 |
| Szerokość opakowania PL3 | 179 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+