
Karta techniczna





GF Uponor S-Press złączka 14-14

1015154

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Profilowana tuleja aluminiowa
- Szybki montaż w 3 krokach (zaciśnięcie bez fazowania)
- Kod kolorystyczny

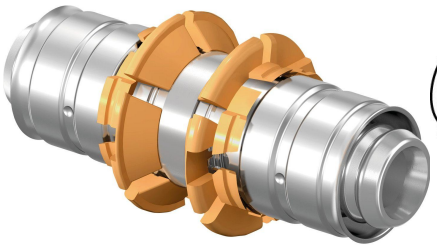

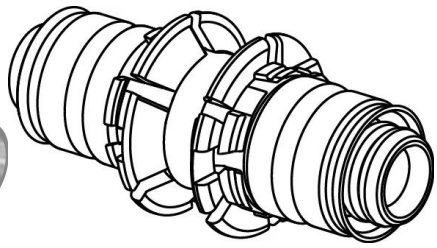



O produkcie GF Uponor S-Press złączka

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie


- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press złączka 14-14

1015154

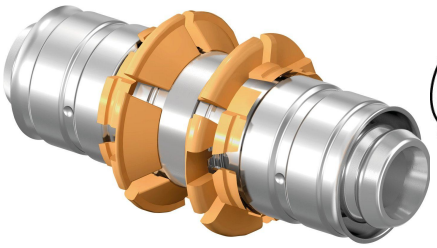

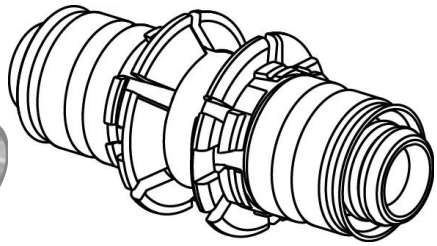



Product code

Item no EAN	4021598302884
Item no GF	35001015154
Item no GTIN	04021598302884

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	22
Długość jednostki przedmiotu	55
Masa jednostkowa przedmiotu	0,032
Szerokość jednostki elementu	22
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	54
Długość (l1)	21,3
Długość (l2)	21,3
z1	11,4

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905436293
Opakowanie GTIN PL3	06414905446162
Opakowanie GTIN PL4	06414905489800
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	87
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	10

Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	7680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000518781
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,339
Waga opakowania PL3	2,812
Waga opakowania PL4	271,584
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+