
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny NPW 68+90

1018267

- przepust przejścia przez mur
- NWP = niewodoodporny, niski poziom wód gruntowych
- zawiera rękaw termokurczliwy, rura osłonowa PE

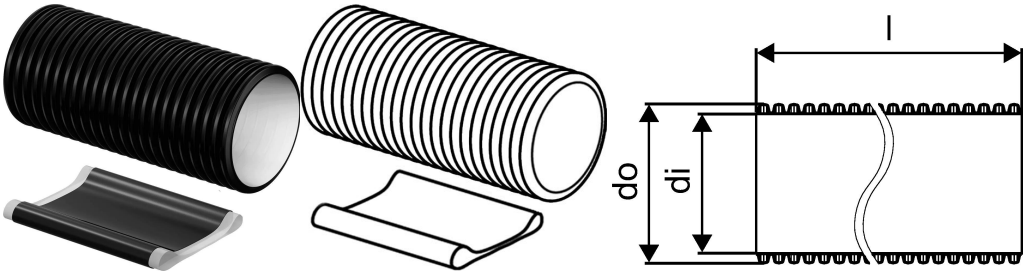

O produkcie GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny NPW

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny NPW 68+90

1018267

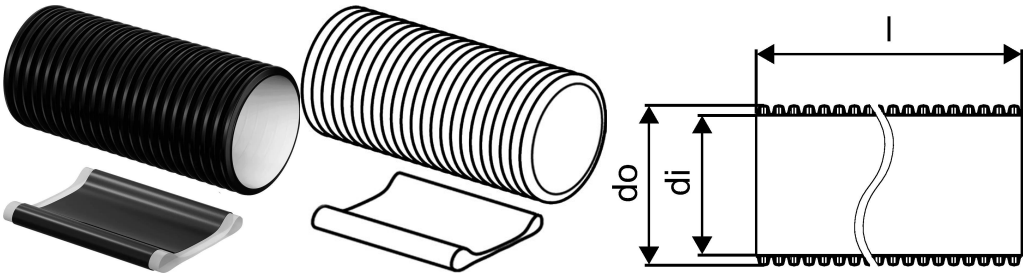

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	95
DŁUGOŚĆ_L	550
Średnica zewnętrzna_do	110

Product code

Item no EAN	6414905254125
Item no GF	35001018267
Item no GTIN	06414905254125
Item no LVI	3010610
Item no NRF	8360921
Item no RSK	2282156
Item no VVS	087913090

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	110
Długość jednostki przedmiotu	550
Masa jednostkowa przedmiotu	1
Szerokość jednostki elementu	110
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905259366
Wysokość opakowania PL1	110
Długość opakowania PL1	550
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Opakowanie Objętość PL1	0,006655
Waga opakowania PL1	1,01
Szerokość opakowania PL1	110

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+