
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny NPW 175+200

1018268

- przepust przejścia przez mur
- NWP = niewodoodporny, niski poziom wód gruntowych
- zawiera rękaw termokurczliwy, rura osłonowa PE

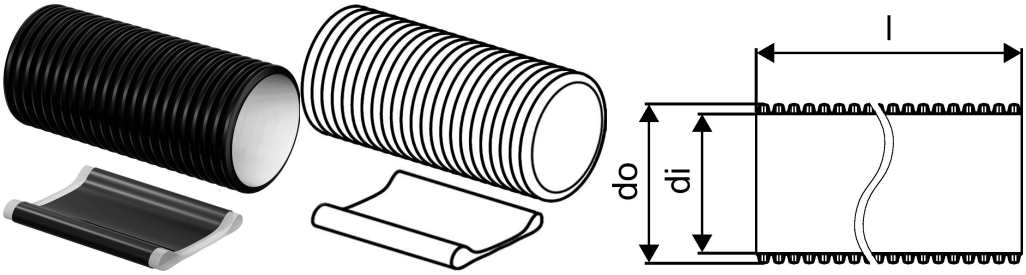

O produkcie GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny NPW

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny NPW 175+200

1018268

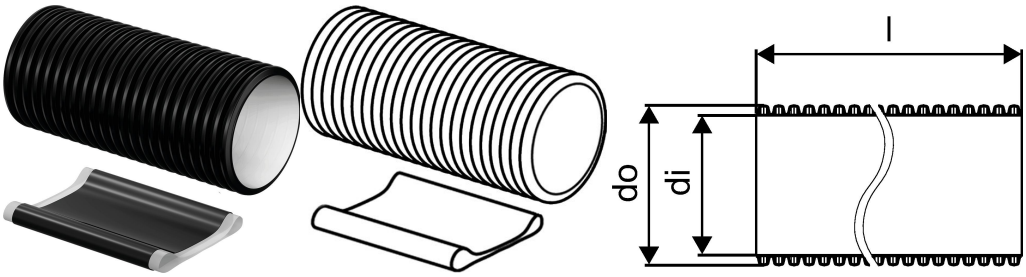

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	218
DŁUGOŚĆ_L	550
Średnica zewnętrzna_do	250

Product code

Item no EAN	6414905254033
Item no GF	35001018268
Item no GTIN	06414905254033
Item no LVI	3010620
Item no NRF	8360922
Item no RSK	2282158
Item no VVS	087913248

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	250
Długość jednostki przedmiotu	550
Masa jednostkowa przedmiotu	1,665
Szerokość jednostki elementu	250
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900507844
Wysokość opakowania PL1	250
Długość opakowania PL1	550
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,034375
Waga opakowania PL1	1,697

Szerokość opakowania PL1	250

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+