
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny NPW 125+140

1018269

- przepust przejścia przez mur
- NWP = niewodoodporny, niski poziom wód gruntowych
- zawiera rękaw termokurczliwy, rura osłonowa PE

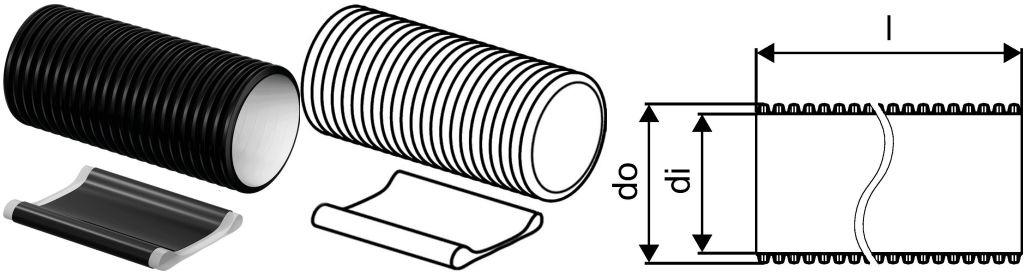

O produkcie GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny NPW

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny NPW 125+140

1018269

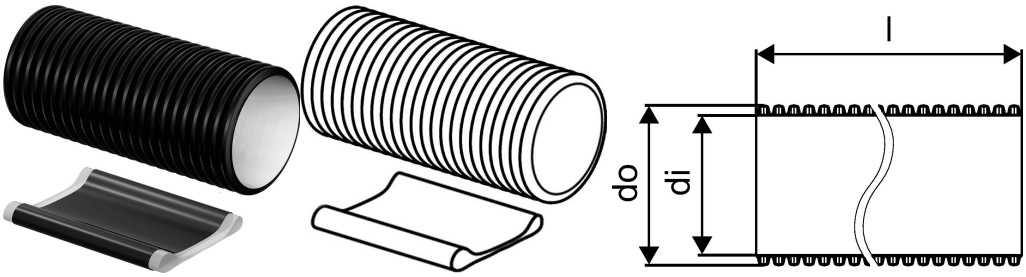

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	175
DŁUGOŚĆ_L	550
Średnica zewnętrzna_do	200

Product code

Item no EAN	6414905254071
Item no GF	35001018269
Item no GTIN	06414905254071
Item no LVI	3010614
Item no NRF	8360923
Item no RSK	2282157
Item no VVS	087913172

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	550
Masa jednostkowa przedmiotu	1,615
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905259397
Wysokość opakowania PL1	203
Długość opakowania PL1	550
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,02266495
Waga opakowania PL1	1,623

Szerokość opakowania PL1 203

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+