Karta techniczna





GF Uponor Ecoflex studzienka 6x140/175/200

1018326

- studzienka połączeniowa
- obudowa PE z izolacją i redukcjami
- dostępne sposoby podłaczeń T i X
- dopuszczalne obciążenie do 500 kg (możliwe wyższe przy zastosowaniu specjalnych rozwiązań)



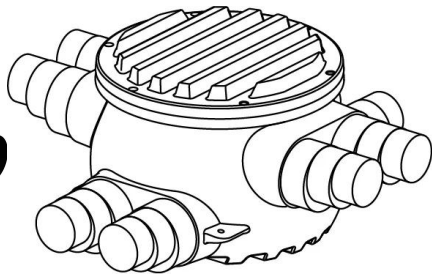



O produkcie GF Uponor Ecoflex studzienka

Specyfikacja

- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję


Podanie


- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex studzienka 6x140/175/200

1018326



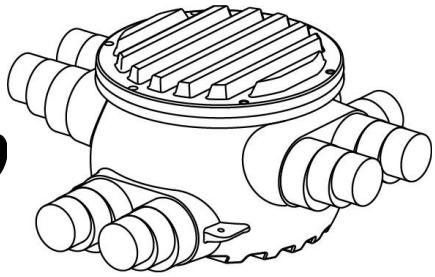



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	760
DŁUGOŚĆ_L	1652
Długość (l1)	1316
Średnica zewnętrzna_do	940
Z Pomiar b	300
Z Pomiar godz	725
Z Pomiar h1	420
Z Pomiar h2	200

Product code

Item no EAN	6414905230020
Item no GF	35001018326
Item no GTIN	06414905230020
Item no LVI	3010807
Item no NOBB	41945744
Item no NRF	8360631
Item no RSK	2190554
Item no VVS	087918006

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	725
Długość jednostki przedmiotu	1652
Masa jednostkowa przedmiotu	51
Szerokość jednostki elementu	1316
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900324847
Opakowanie GTIN PL4	06414905490677
Wysokość opakowania PL4	2300
Długość opakowania PL4	1650
Ilość w opakowaniu PL4	3
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL4	5,0094
Waga opakowania PL4	178
Szerokość opakowania PL4	1320

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+