
Karta techniczna




GF Uponor Wipex złączka 25x3,5-G1

1018336

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Przyłącze do rur PE-Xa lub PE
- 10 bar, SDR 7,4
- Gwint cylindryczny G" do uszczelnienia pierścieniem O-ring

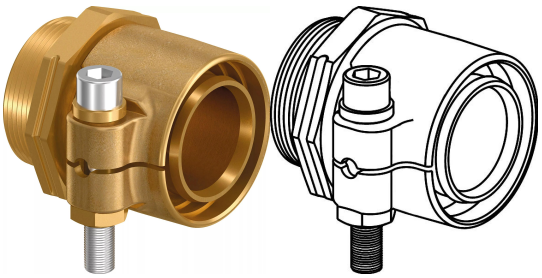



O produkcie GF Uponor Wipex złączka

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Wipex złączka 25x3,5-G1

1018336

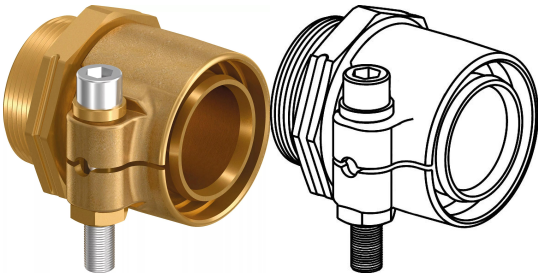



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1
DŁUGOŚĆ_L	47
Długość (l1)	12
Długość (l2)	21
Grubość ściany_s	3,5
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541114080
Item no GF	35001018336
Item no GTIN	07331541114080
Item no LVI	1932127
Item no NOBB	53581776
Item no NRF	5110029
Item no RSK	1883173
Item no VVS	087883125

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	46
Długość jednostki przedmiotu	47
Masa jednostkowa przedmiotu	0,194
Szerokość jednostki elementu	38
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905259854
Opakowanie GTIN PL3	06414905259861
Opakowanie GTIN PL4	06414905259878

Wysokość opakowania PL1	48
Wysokość opakowania PL3	145
Wysokość opakowania PL4	800
Długość opakowania PL1	49
Długość opakowania PL3	268
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	1440
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00009408
Opakowanie Objętość PL3	0,009715
Opakowanie Objętość PL4	0,768
Waga opakowania PL1	0,199
Waga opakowania PL3	8,14
Waga opakowania PL4	318,04
Szerokość opakowania PL1	40
Szerokość opakowania PL3	250
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+