
Karta techniczna




GF Uponor Wipex złączka 75x10,3-G2

1018342

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Przyłącze do rur PE-Xa lub PE
- 10 bar, SDR 7,4
- Gwint cylindryczny G" do uszczelnienia pierścieniem O-ring

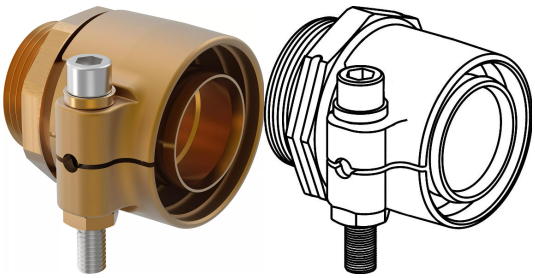



O produkcie GF Uponor Wipex złączka

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Wipex złączka 75x10,3-G2

1018342

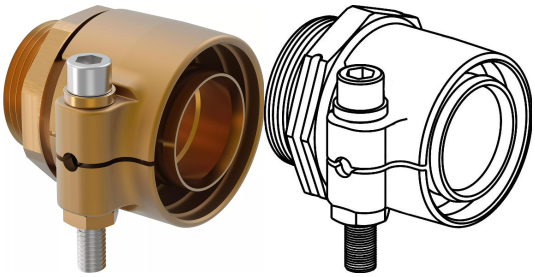



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	2
DŁUGOŚĆ_L	92
Długość (l1)	20
Długość (l2)	51
Grubość ściany_s	10,3
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100151
Item no GF	35001018342
Item no GTIN	07331541100151
Item no LVI	1932175
Item no NRF	8360676
Item no RSK	2410677
Item no VVS	087883175

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	94
Długość jednostki przedmiotu	100
Masa jednostkowa przedmiotu	1,481
Szerokość jednostki elementu	90
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905260010
Opakowanie GTIN PL3	06414905260027
Opakowanie GTIN PL4	06414905260034
Wysokość opakowania PL1	97

Wysokość opakowania PL3	270
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	103
Długość opakowania PL3	250
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	6
Ilość w opakowaniu PL4	288
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000929163
Opakowanie Objętość PL3	0,0108
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	1,493
Waga opakowania PL3	9,145
Waga opakowania PL4	463,96
Szerokość opakowania PL1	93
Szerokość opakowania PL3	160
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+