
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy 125/140

1018379

- do uszczelnień przejść między rurą a wylotem studzienki lub innych przejść

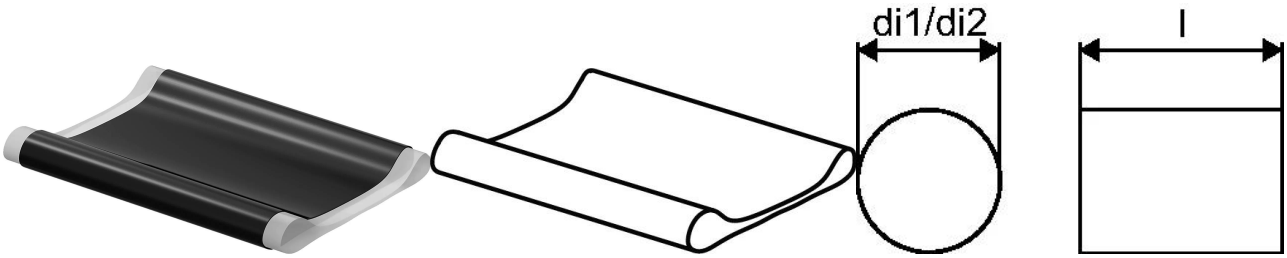

O produkcie GF Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy 125/140

1018379

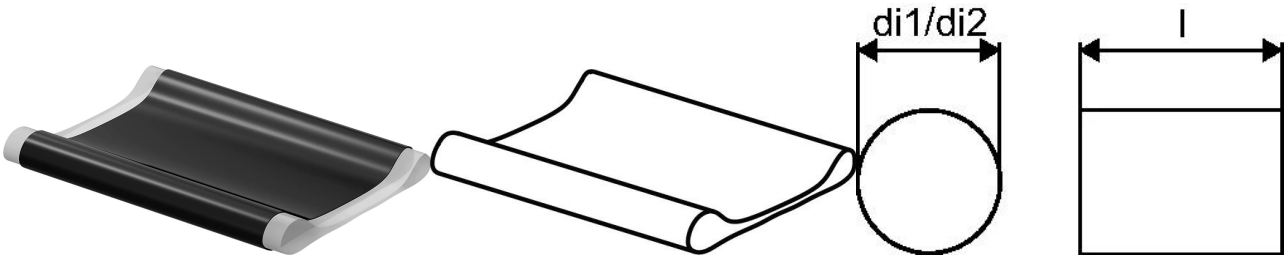

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di1	220
Wewnętrzna średnica_di2	135
DŁUGOŚĆ_L	300

Product code

Item no EAN	4021598112100
Item no GF	35001018379
Item no GTIN	04021598112100
Item no NRF	8361415
Item no RSK	2282154
Item no VVS	087817140

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	337
Masa jednostkowa przedmiotu	0,5
Szerokość jednostki elementu	229
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905473557
Opakowanie GTIN PL2	06414900625869
Wysokość opakowania PL1	5
Wysokość opakowania PL2	400
Długość opakowania PL1	500
Długość opakowania PL2	500

Materiał opakowania (numer) PL1	04
Materiał opakowania (numer) PL2	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PELD
Materiał opakowaniowy (krótki) PL2	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	30
Rodzaj opakowania PL1	Pouch
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,001929325
Opakowanie Objętość PL2	0,08
Waga opakowania PL1	0,505
Waga opakowania PL2	16,05
Szerokość opakowania PL1	400
Szerokość opakowania PL2	400

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+