
Karta techniczna



GF Uponor Aqua Pipe rura 16x2,2 100m

1022682

- ciśnienie pracy 10 bar
- w zwoju

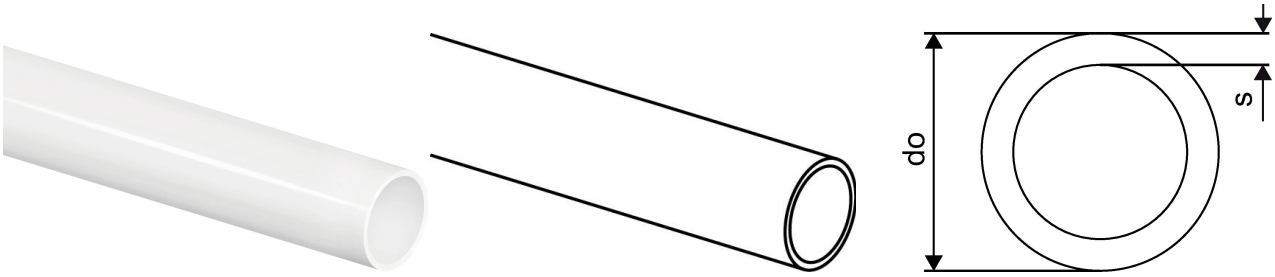

O produkcie GF Uponor Aqua Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Aqua Pipe rura 16x2,2 100m

1022682

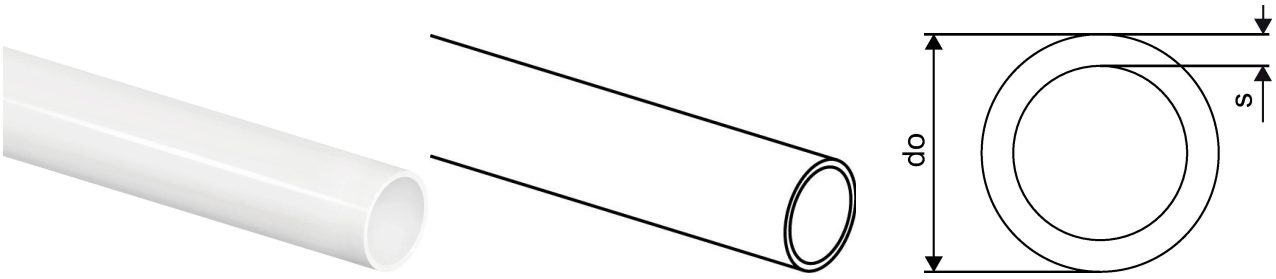

Product code

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	15
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,097
Szerokość jednostki elementu	15
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	16
Grubość ściany_s	2,2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905260683
Opakowanie GTIN PL4	06414905260690
Wysokość opakowania PL1	100
Wysokość opakowania PL4	800
Długość opakowania PL1	780
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	100
Ilość w opakowaniu PL4	1100
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0624
Opakowanie Objętość PL4	0,768

Waga opakowania PL1	10,83
Waga opakowania PL4	132,7
Szerokość opakowania PL1	800
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+