
Karta techniczna



GF Uponor Aqua Pipe rura 63x8,6 6m

1023122

- ciśnienie pracy 10 bar
- w sztandze 6m

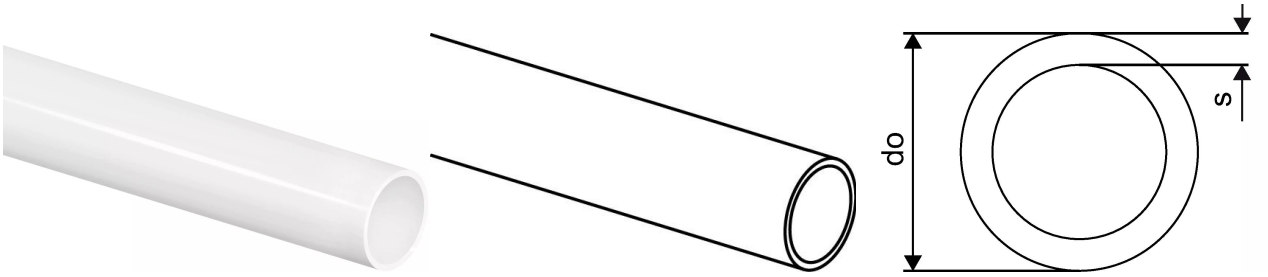

O produkcie GF Uponor Aqua Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Aqua Pipe rura 63x8,6 6m

1023122

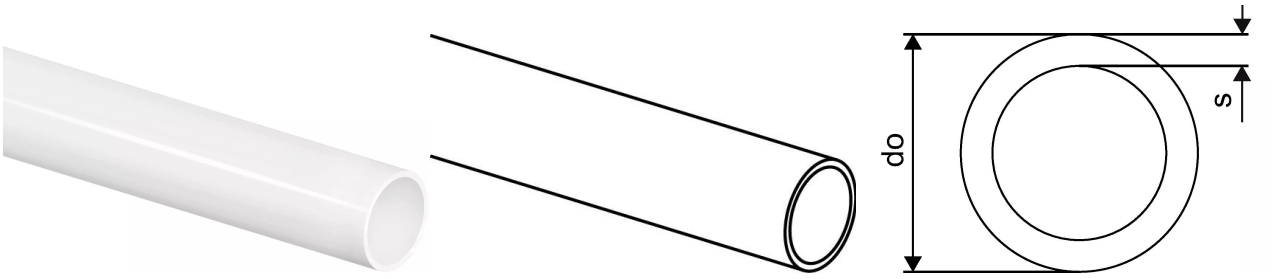

Product code

Item no EAN	7321500031480
Item no GF	35001023122
Item no GTIN	07321500031480
Item no LVI	2012599
Item no RSK	2418099
Item no VVS	087310163

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	63
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	1,5
Szerokość jednostki elementu	63
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	63
Grubość ściany_s	8,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900622622
Opakowanie GTIN PL4	06414905261833
Wysokość opakowania PL1	65
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	6000
Długość opakowania PL4	6100
Ilość w opakowaniu PL1	6

Ilość w opakowaniu PL4	420
Rodzaj opakowania PL1	BAR
Rodzaj opakowania PL4	Wooden_Cage
Opakowanie Objętość PL1	0,02535
Opakowanie Objętość PL4	2,7755
Waga opakowania PL1	9,01
Waga opakowania PL4	655
Szerokość opakowania PL1	65
Szerokość opakowania PL4	650

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+