
Karta techniczna




GF Uponor RS adapter kołnierzowy RS3-DN80

1029129

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Pasują do wszystkich elementów podstawowych RS2 lub RS3
- Kołnierz PN6/PN16 zgodnie z normą EN 1092-3
- Okrąg śrubowy z 4/8 otworami.

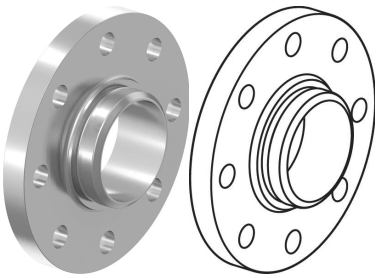

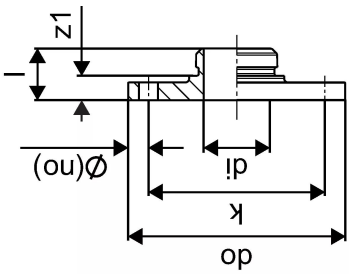

O produkcie GF Uponor RS adapter kołnierzowy

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kod kolorystyczny
- przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor RS adapter kołnierzowy RS3-DN80

1029129

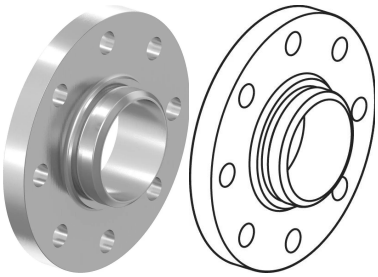

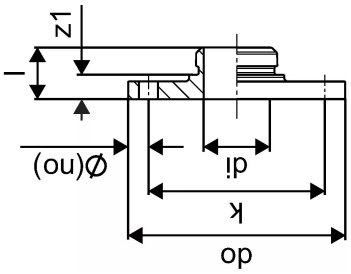

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	78,1
DŁUGOŚĆ_L	45
Średnica zewnętrzna_do	200
Z Pomiar k	160
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598106666
Item no GF	35001029129
Item no GTIN	04021598106666
Item no LVI	1720833
Item no NRF	5071245
Item no RSK	1899498
Item no VVS	045458080

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	46
Długość jednostki przedmiotu	200
Masa jednostkowa przedmiotu	4,452
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905481323
Opakowanie GTIN PL4	06414905481330
Wysokość opakowania PL1	54

Wysokość opakowania PL4	900
Długość opakowania PL1	250
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	90
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0031725
Opakowanie Objętość PL4	0,864
Waga opakowania PL1	4,62
Waga opakowania PL4	429,687
Szerokość opakowania PL1	235
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+