


## Uponor RS złączka modułowa RS2-RS2

1029144

- z mosiądzu powlekanego cyną
- element bazowy dla wszystkich adapterów RS2 lub RS3 zawiera 2 blokady

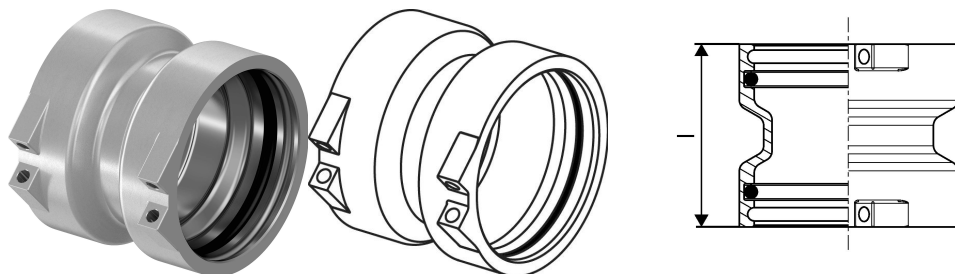

### O produkcie Uponor RS złączka modułowa

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kod kolorystyczny
- przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor RS złączka modułowa RS2-RS2

1029144

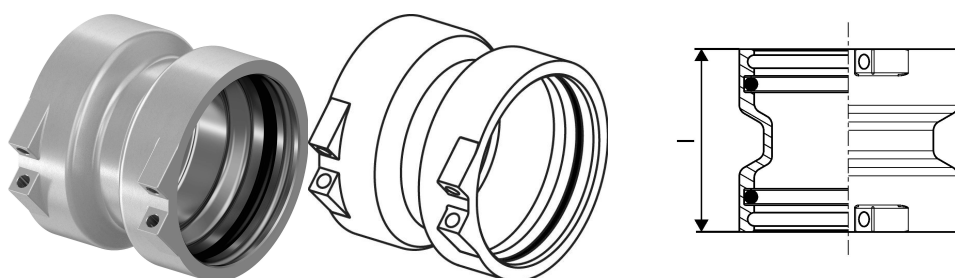**Product code**

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	60
Długość jednostki przedmiotu	70
Masa jednostkowa przedmiotu	0,351
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	58
-----------	----

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905263851
Opakowanie GTIN PL4	06414905263868
Wysokość opakowania PL1	80
Wysokość opakowania PL4	680
Długość opakowania PL1	140
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	480
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0011088

Opakowanie Objętość PL4	0,6528
Waga opakowania PL1	0,41
Waga opakowania PL4	195,165
Szerokość opakowania PL1	99
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)