


Uponor RS złączka modułowa RS3-RS3

1029145

- z mosiądzu powlekanego cyną
- element bazowy dla wszystkich adapterów RS2 lub RS3 zawiera 2 blokady

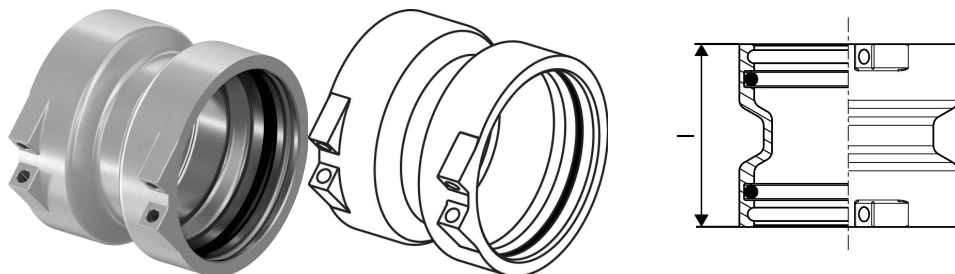

O produkcie Uponor RS złączka modułowa

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kod kolorystyczny
- przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor RS złączka modułowa RS3-RS3

1029145

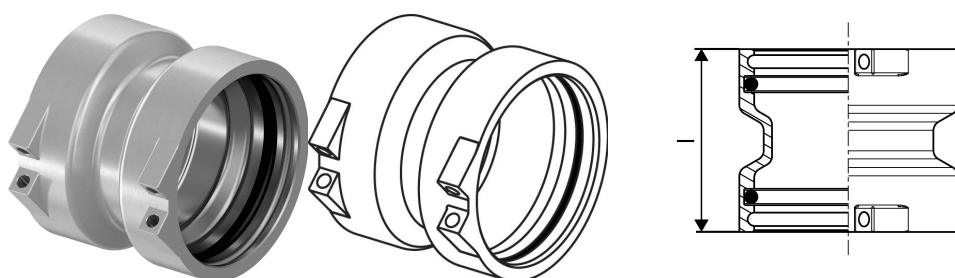**Product code**

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	63
Długość jednostki przedmiotu	101
Masa jednostkowa przedmiotu	0,73
Szerokość jednostki elementu	101
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	58
-----------	----

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905439515
Opakowanie GTIN PL4	06414905491421
Wysokość opakowania PL1	70
Wysokość opakowania PL4	600
Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	480
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001365

Opakowanie Objętość PL4	0,576
Waga opakowania PL1	0,8
Waga opakowania PL4	378,904
Szerokość opakowania PL1	130
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl