


## Uponor S-Press kolano 45° PPSU 75-75

1032880

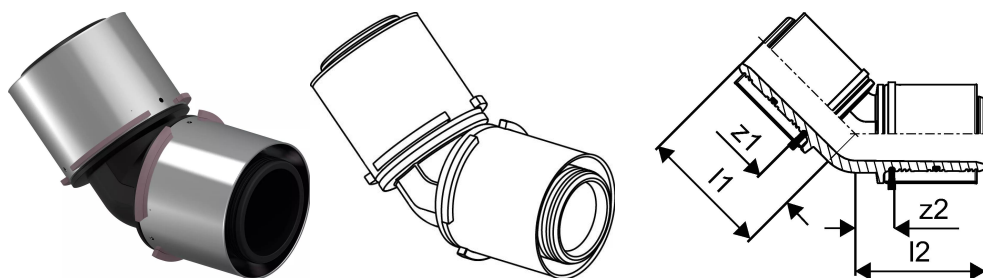

## O produkcie Uponor S-Press kolano 45° PPSU

## Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

## Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:


Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press kolano 45° PPSU 75-75

1032880

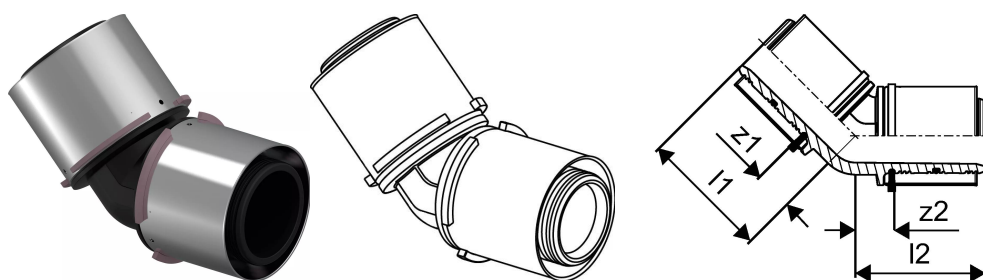

## Product code

Item no EAN	6414905220793
Item no GF	35001032880
Item no GTIN	06414905220793
Item no LVI	1720117
Item no NOBB	54938974
Item no NRF	5114362
Item no RSK	1896576
Item no VVS	087433175

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	84
Długość jednostki przedmiotu	173
Masa jednostkowa przedmiotu	0,547
Szerokość jednostki elementu	130
Item_UOM	szt.

## Measurements

Długość (l1)	86,3
Długość (l2)	86,3
z1	25,4
z2	25,4

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905281053
Opakowanie GTIN PL4	06414905281077
Wysokość opakowania PL1	105
Wysokość opakowania PL4	756
Długość opakowania PL1	182
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL4	192
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00368823
Opakowanie Objętość PL4	0,72576
Waga opakowania PL1	0,647
Waga opakowania PL4	149,224
Szerokość opakowania PL1	193
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl