


Uponor S-Press złączka PPSU 63-63

1032881

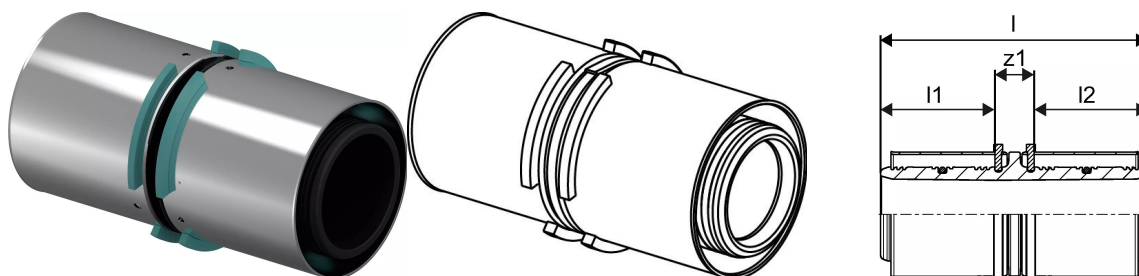

O produkcie Uponor S-Press złączka PPSU

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:


Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press złączka PPSU 63-63

1032881

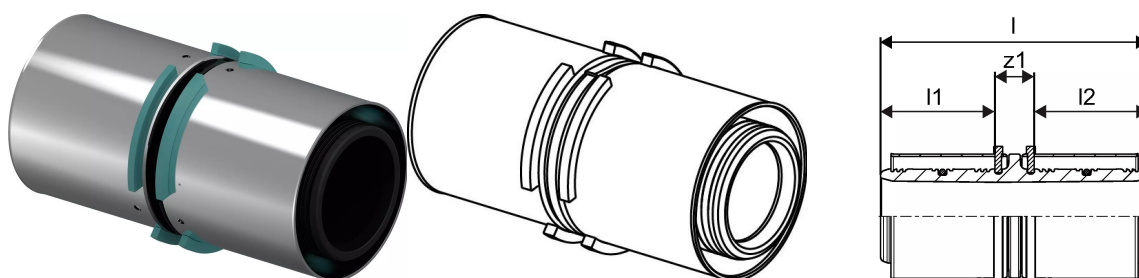

Product code

Item no EAN	6414905220809
Item no GF	35001032881
Item no GTIN	06414905220809
Item no LVI	1720118
Item no NOBB	54938985
Item no NRF	5114363
Item no RSK	1899460
Item no VVS	087452163

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	72
Długość jednostki przedmiotu	137
Masa jednostkowa przedmiotu	0,35
Szerokość jednostki elementu	72
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	60,9
Długość (l2)	60,9
z1	14,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905295685
Opakowanie GTIN PL4	06414905295692
Wysokość opakowania PL1	105
Wysokość opakowania PL4	756
Długość opakowania PL1	146
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	384

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00142569
Opakowanie Objętość PL4	0,72576
Waga opakowania PL1	0,397
Waga opakowania PL4	177,448
Szerokość opakowania PL1	93
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl