
Karta techniczna



GF Uponor Aqua Pipe rura 40x3,7 50m

1033417

- ciśnienie robocze 6 bar
- w zwoju

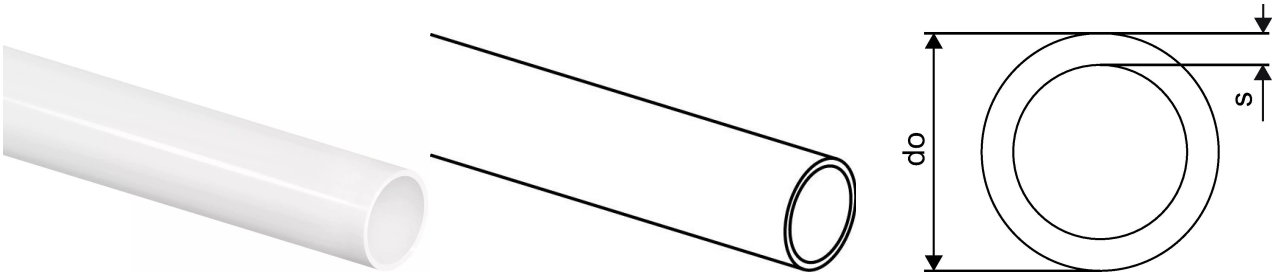

O produkcie GF Uponor Aqua Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Aqua Pipe rura 40x3,7 50m

1033417

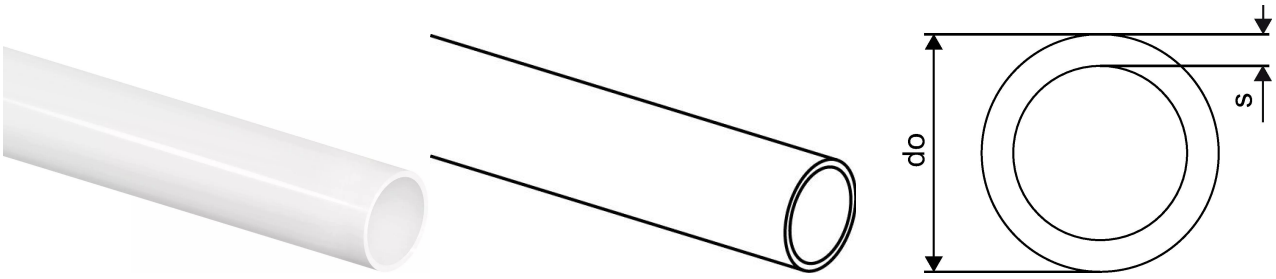

Product code

Item no EAN	7321500041151
Item no GF	35001033417
Item no GTIN	07321500041151

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,46
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	40
Grubość ściany_s	3,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905265534
Opakowanie GTIN PL4	06414905265541
Wysokość opakowania PL1	900
Wysokość opakowania PL4	1860
Długość opakowania PL1	900
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	50
Ilość w opakowaniu PL4	250
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,2997
Opakowanie Objętość PL4	1,7856

Waga opakowania PL1	23
Waga opakowania PL4	141
Szerokość opakowania PL1	370
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+