
Karta techniczna



GF Uponor Aqua Pipe rura 40x3,7 5m

1033420

- ciśnienie robocze 6 bar
- w sztandze 5m

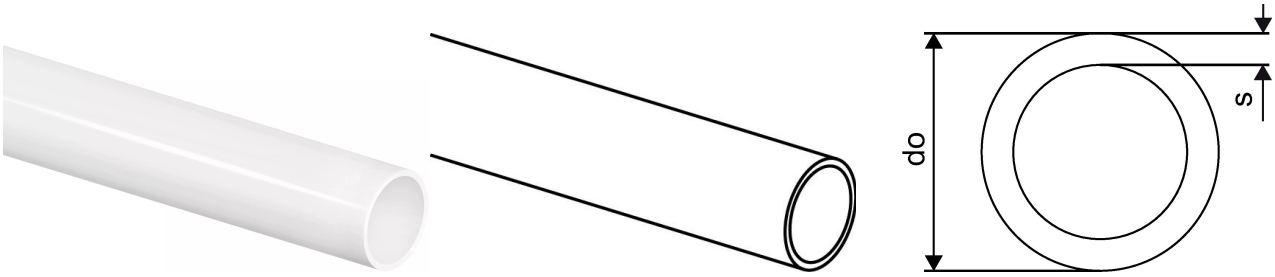

O produkcie GF Uponor Aqua Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Aqua Pipe rura 40x3,7 5m

1033420

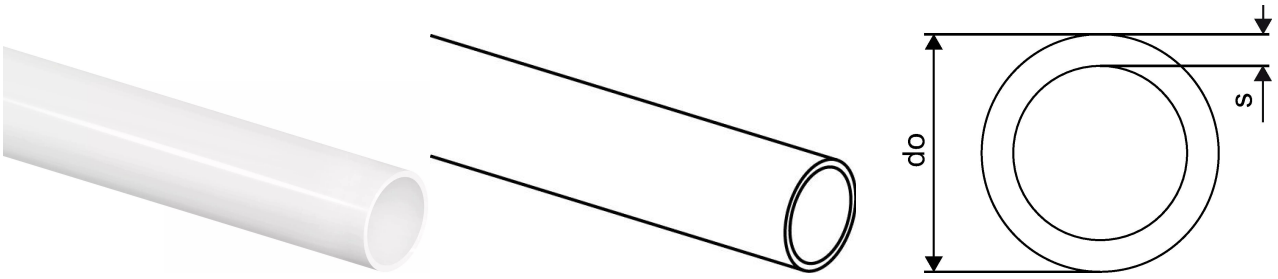

Product code

Item no EAN	7321500046149
Item no GF	35001033420
Item no GTIN	07321500046149

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,32
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	40
Grubość ściany_s	3,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL2	06414905265572
Opakowanie GTIN PL4	06414900585538
Wysokość opakowania PL2	110
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL2	5000
Długość opakowania PL4	5100
Ilość w opakowaniu PL2	15
Ilość w opakowaniu PL4	840
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL4	Wooden_Cage
Opakowanie Objętość PL2	0,0605
Opakowanie Objętość PL4	2,3205

Waga opakowania PL2	5
Waga opakowania PL4	295,72
Szerokość opakowania PL2	110
Szerokość opakowania PL4	650

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+