
Karta techniczna



GF Uponor Aqua Pipe rura 50x4,6 50m

1033481

- ciśnienie robocze 6 bar
- w zwoju

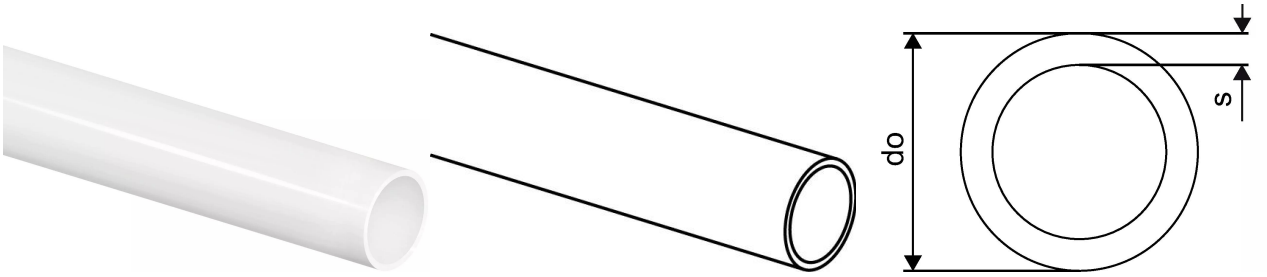

O produkcie GF Uponor Aqua Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Aqua Pipe rura 50x4,6 50m

1033481

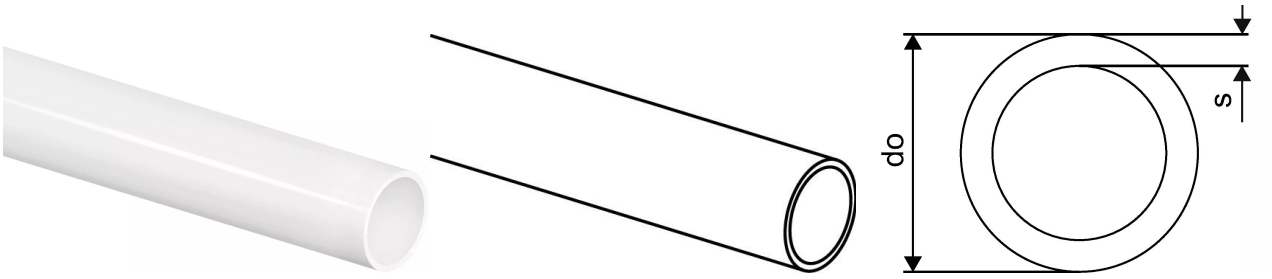

Product code

Item no EAN	7321500041168
Item no GF	35001033481
Item no GTIN	07321500041168

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,68
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	50
Grubość ściany_s	4,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905265718
Opakowanie GTIN PL4	06414905265725
Wysokość opakowania PL1	1120
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	1120
Długość opakowania PL4	5100
Ilość w opakowaniu PL1	50
Ilość w opakowaniu PL4	250
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,37632
Opakowanie Objętość PL4	2,3205
Waga opakowania PL1	34
Waga opakowania PL4	195
Szerokość opakowania PL1	300
Szerokość opakowania PL4	650

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+