
Karta techniczna



GF Uponor Aqua Pipe rura 63x5,8 50m

1033502

- ciśnienie robocze 6 bar
- w zwoju

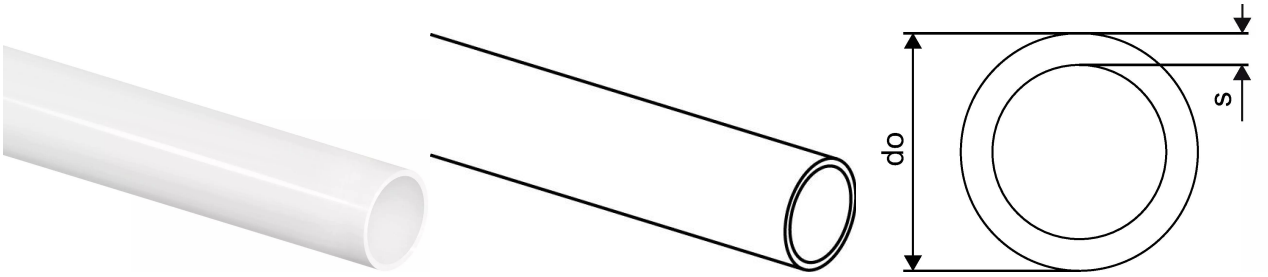

O produkcie GF Uponor Aqua Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Aqua Pipe rura 63x5,8 50m

1033502

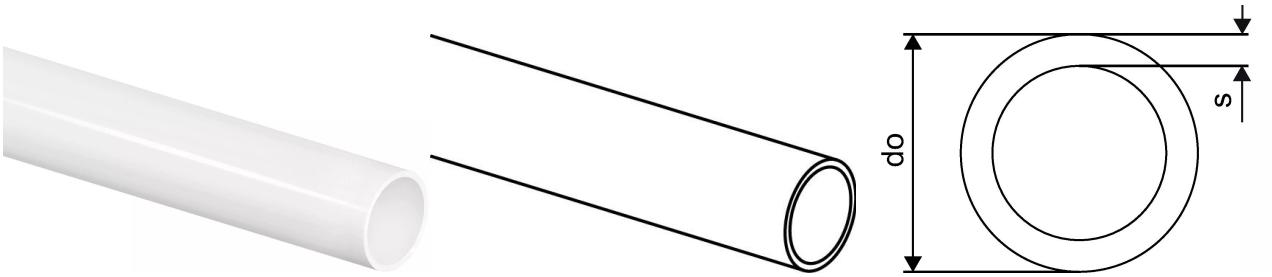

Product code

Item no EAN	7321500041175
Item no GF	35001033502
Item no GTIN	07321500041175

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	63
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	1,043
Szerokość jednostki elementu	63
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	63
Grubość ściany_s	5,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905265770
Wysokość opakowania PL1	300
Długość opakowania PL1	1550
Ilość w opakowaniu PL1	50
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	0,72075
Waga opakowania PL1	52,15
Szerokość opakowania PL1	1550

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+