
Karta techniczna



GF Uponor Aqua Pipe rura 63x5,8 5m

1033506

- ciśnienie robocze 6 bar
- w sztandze 5m

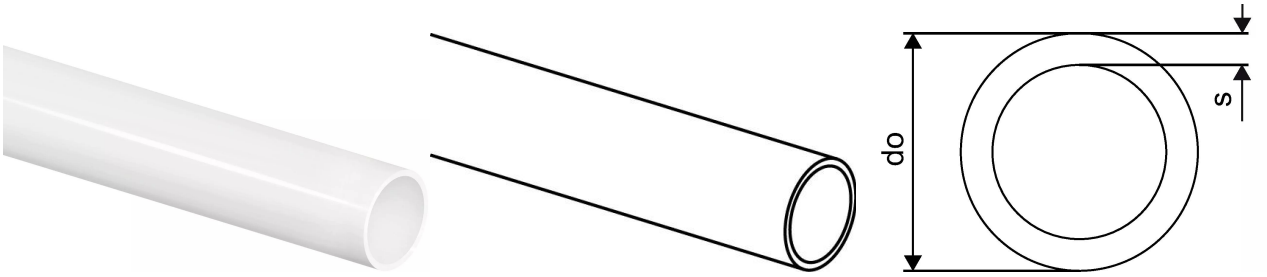

O produkcie GF Uponor Aqua Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Aqua Pipe rura 63x5,8 5m

1033506

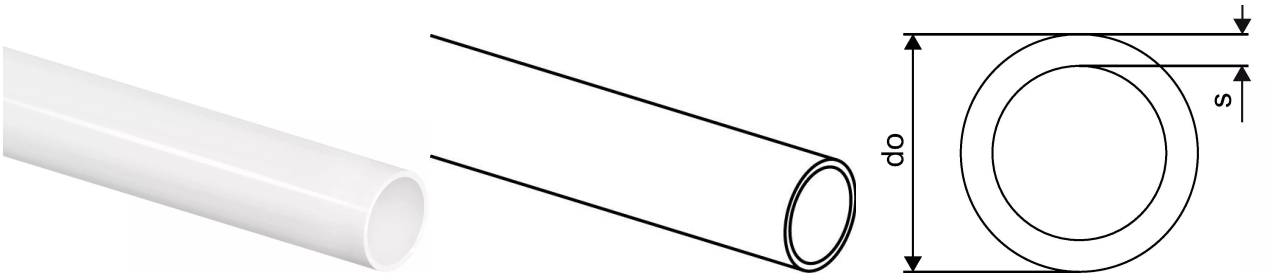

Product code

Item no EAN	7321500046163
Item no GF	35001033506
Item no GTIN	07321500046163

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	63
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,76
Szerokość jednostki elementu	63
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	63
Grubość ściany_s	5,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL2	06414905265800
Opakowanie GTIN PL4	06414905265817
Wysokość opakowania PL2	63
Wysokość opakowania PL4	1000
Długość opakowania PL2	5000
Długość opakowania PL4	5000
Ilość w opakowaniu PL2	5
Ilość w opakowaniu PL4	350
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL4	Wooden_Cage

Opakowanie Objętość PL2	0,019845
Opakowanie Objętość PL4	5
Waga opakowania PL2	4
Waga opakowania PL4	300
Szerokość opakowania PL2	63
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+