
Karta techniczna



GF Uponor Aqua Pipe rura 50x6,9 6m

1033865

- ciśnienie pracy 10 bar
- w sztandze 6m

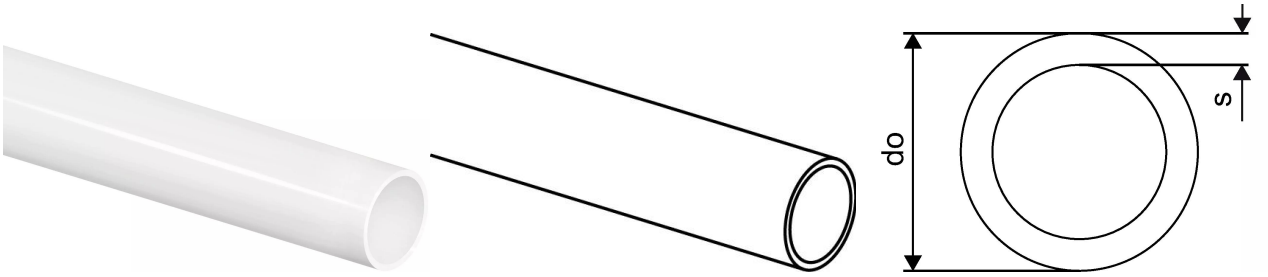

O produkcie GF Uponor Aqua Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Aqua Pipe rura 50x6,9 6m

1033865

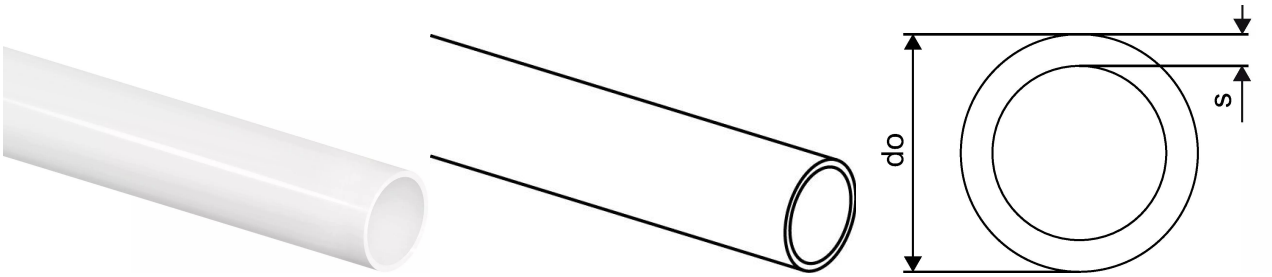

Product code

Item no EAN	7321500018009
Item no GF	35001033865
Item no GTIN	07321500018009
Item no LVI	2012597
Item no RSK	2418098
Item no VVS	087310150

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,939
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	50
Grubość ściany_s	6,9

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900622615
Opakowanie GTIN PL4	06414905662890
Wysokość opakowania PL1	51
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	6000
Długość opakowania PL4	6100
Ilość w opakowaniu PL1	6

Ilość w opakowaniu PL4	660
Rodzaj opakowania PL1	BAR
Rodzaj opakowania PL4	Wooden_Cage
Opakowanie Objętość PL1	0,015606
Opakowanie Objętość PL4	2,7755
Waga opakowania PL1	5,634
Waga opakowania PL4	644,74
Szerokość opakowania PL1	51
Szerokość opakowania PL4	650

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+