
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy 140/175/200/250

1034312

- do uszczelnień przejść między rurą a wylotem studzienki lub innych przejść
- instalacja możliwa po wykonaniu połączenia

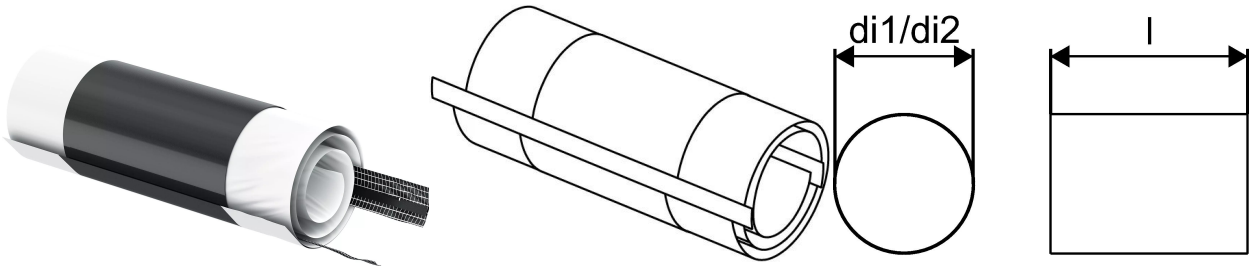

O produkcie GF Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy 140/175/200/250

1034312

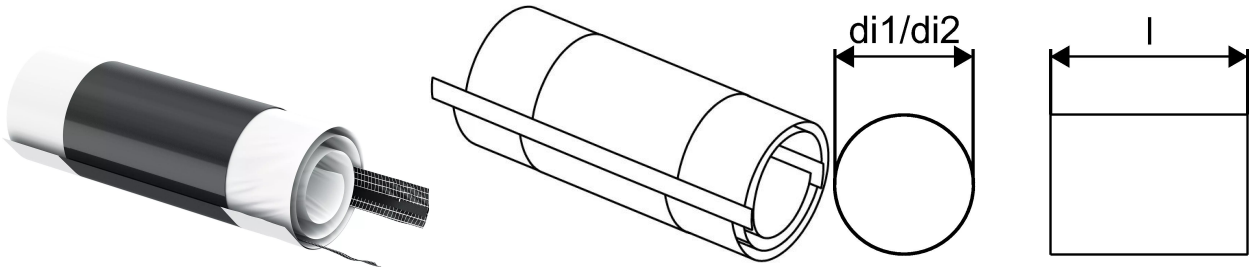

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di1	280
Wewnętrzna średnica_di2	133
DŁUGOŚĆ_L	220

Product code

Item no EAN	6414905231157
Item no GF	35001034312
Item no GTIN	06414905231157
Item no LVI	3010845
Item no NOBB	41945763
Item no NRF	8360641
Item no RSK	2190591
Item no VVS	087917220

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	80
Długość jednostki przedmiotu	400
Masa jednostkowa przedmiotu	0,481
Szerokość jednostki elementu	80
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905266128
Opakowanie GTIN PL3	06414905266135
Opakowanie GTIN PL4	06414905266142
Wysokość opakowania PL1	80
Wysokość opakowania PL3	305
Wysokość opakowania PL4	1364

Długość opakowania PL1	400
Długość opakowania PL3	390
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00256
Opakowanie Objętość PL3	0,0344955
Opakowanie Objętość PL4	1,30944
Waga opakowania PL1	0,491
Waga opakowania PL3	5,01
Waga opakowania PL4	145,24
Szerokość opakowania PL1	80
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+