
Karta techniczna



GF Uponor Aqua Pipe rura 20x1,9 120m

1038354

- ciśnienie robocze 6 bar
- w zwoju

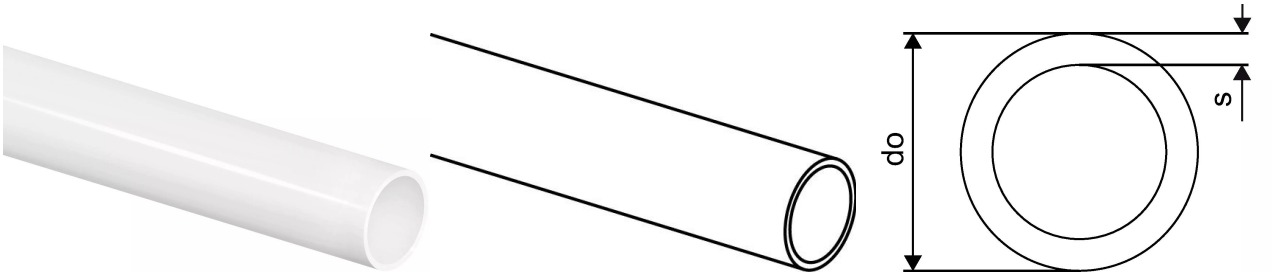

O produkcie GF Uponor Aqua Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Aqua Pipe rura 20x1,9 120m

1038354

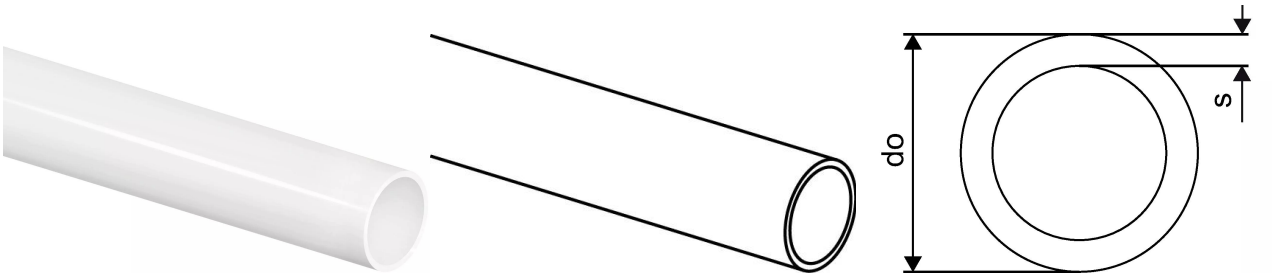

Product code

Item no EAN	6414905513895
Item no GTIN	06414905513895

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	20
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,12
Szerokość jednostki elementu	20
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	20
Grubość ściany_s	1,9

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905266722
Opakowanie GTIN PL4	06414905266739
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	910
Długość opakowania PL1	780
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	120
Ilość w opakowaniu PL4	840
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,12168
Opakowanie Objętość PL4	0,8736
Waga opakowania PL1	15,9

Waga opakowania PL4	146,8
Szerokość opakowania PL1	780
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+