
Karta techniczna



GF Uponor Aqua Pipe rura 32x2,9 50m

1038365

- ciśnienie robocze 6 bar
- w zwoju

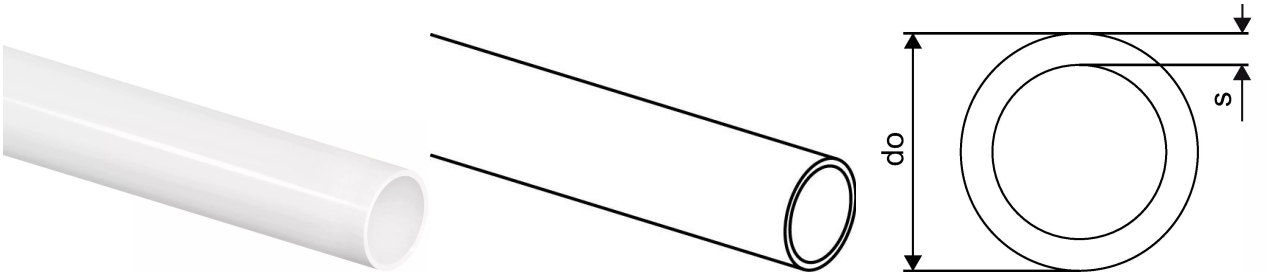

O produkcie GF Uponor Aqua Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Aqua Pipe rura 32x2,9 50m

1038365

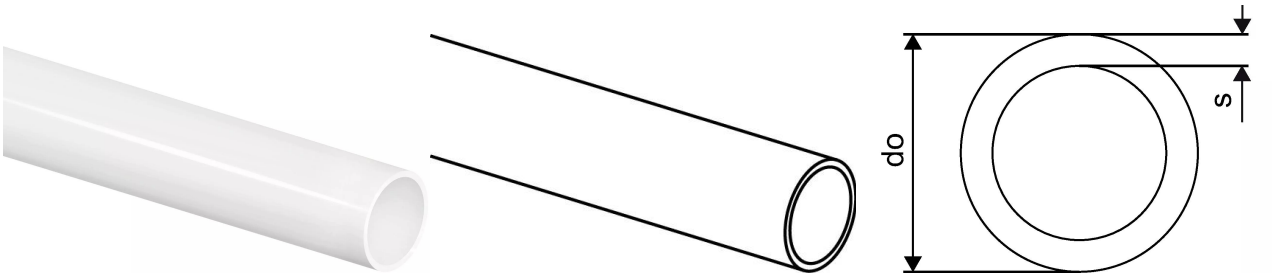

Product code

Item no EAN	6414905513949
Item no GF	35001038365
Item no GTIN	06414905513949

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,3
Szerokość jednostki elementu	32
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	32
Grubość ściany_s	2,9

Packaging

Opakowanie GTIN PL3	06414905266821
Opakowanie GTIN PL4	06414905266838
Wysokość opakowania PL3	804
Wysokość opakowania PL4	948
Długość opakowania PL3	788
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL3	50
Ilość w opakowaniu PL4	300
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL3	0,1267104
Opakowanie Objętość PL4	0,91008

Waga opakowania PL3	15,15
Waga opakowania PL4	115
Szerokość opakowania PL3	200
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+