
Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS kolano 16-16

1039929

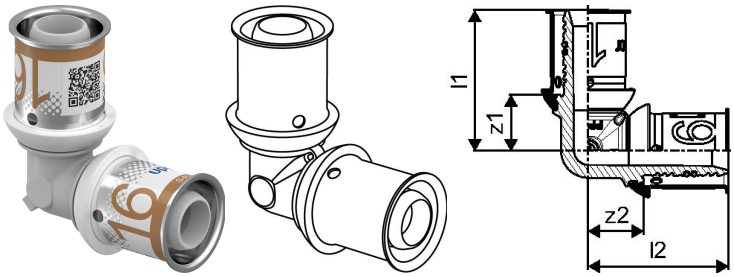

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS kolano

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS kolano 16-16

1039929

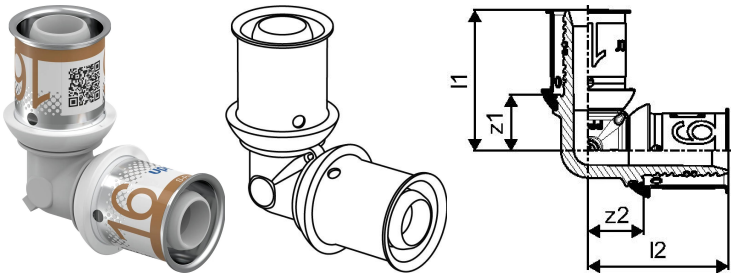

Product code

Item no EAN	6414905228683
Item no GF	35001039929
Item no GTIN	06414905228683
Item no LVI	1720686
Item no NOBB	55171457
Item no NRF	5114381
Item no RSK	1896525
Item no VVS	087430116

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	43.95
Długość jednostki przedmiotu	43.95
Masa jednostkowa przedmiotu	0,017
Szerokość jednostki elementu	21.9
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	33
Długość (l2)	33
z1	13,1
Z2	13,1

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905634873
Opakowanie GTIN PL3	06414905425488
Opakowanie GTIN PL4	06414905289424
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95

Wysokość opakowania PL4	714
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	7680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	0,378
Waga opakowania PL3	1,712
Waga opakowania PL4	189,352
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+