


## GF Uponor S-Press PLUS trójnik PPSU 16-16-16

1039944

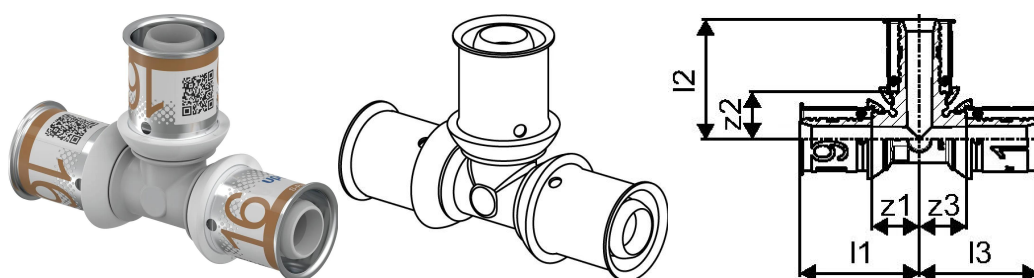

## O produkcie GF Uponor S-Press PLUS trójnik PPSU

## Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

## Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## GF Uponor S-Press PLUS trójnik PPSU 16-16-16

1039944

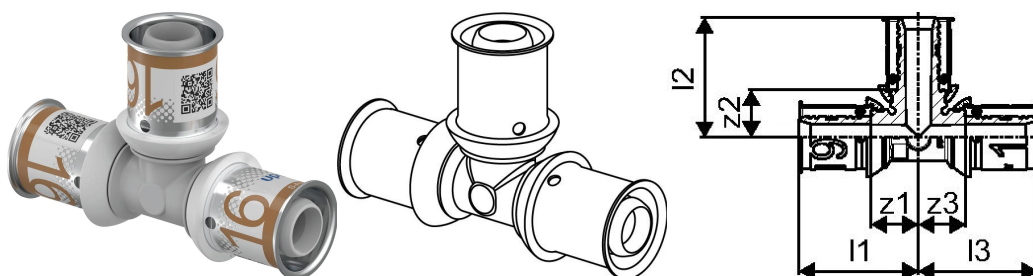

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905228829  |
| Item no GF   | 35001039944    |
| Item no GTIN | 06414905228829 |
| Item no LVI  | 1720701        |
| Item no NOBB | 55171578       |
| Item no NRF  | 5114397        |
| Item no RSK  | 1807980        |
| Item no VVS  | 087440116      |

## Wymiary

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 43.95   |
| Długość jednostki przedmiotu  | 66      |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,02467 |
| Szerokość jednostki elementu  | 21.9    |
| Item_UOM                      | szt.    |

## Measurements

|              |      |
|--------------|------|
| Długość (l1) | 33   |
| Długość (l2) | 33   |
| Długość (l3) | 33   |
| z1           | 13,1 |
| z2           | 13,1 |
| z3           | 13,1 |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905288939 |
| Opakowanie GTIN PL3     | 06414905425563 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905288953 |
| Wysokość opakowania PL1 | 89             |
| Wysokość opakowania PL3 | 188            |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Wysokość opakowania PL4  | 708         |
| Długość opakowania PL1   | 176         |
| Długość opakowania PL3   | 277         |
| Długość opakowania PL4   | 1200        |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 10          |
| Ilość w opakowaniu PL3   | 80          |
| Ilość w opakowaniu PL4   | 3840        |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box    |
| Rodzaj opakowania PL3    | Box         |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet      |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,001049488 |
| Opakowanie Objętość PL3  | 0,009321604 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,67968     |
| Waga opakowania PL1      | 0,287       |
| Waga opakowania PL3      | 2,556       |
| Waga opakowania PL4      | 145,133     |
| Szerokość opakowania PL1 | 67          |
| Szerokość opakowania PL3 | 179         |
| Szerokość opakowania PL4 | 800         |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com