


## Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU 50-25-40

1039967

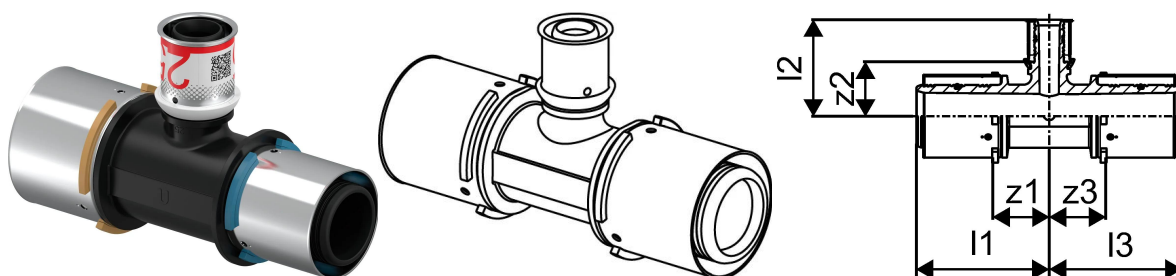

## O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU

## Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

## Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:


Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU 50-25-40

1039967

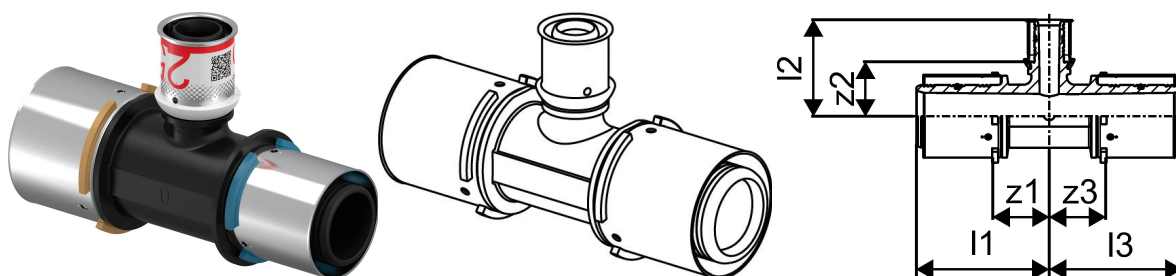

## Product code

Item no EAN	6414905229055
Item no GF	35001039967
Item no GTIN	06414905229055
Item no LVI	1720724
Item no NRF	5114423
Item no RSK	1808003
Item no VVS	087443148

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	88.7
Długość jednostki przedmiotu	145.2
Masa jednostkowa przedmiotu	0,20046
Szerokość jednostki elementu	55.4
Item_UOM	szt.

## Measurements

Długość (l1)	72,6
Długość (l2)	61
Długość (l3)	72,6
z1	33,7
z2	32,7
z3	33,7

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905480272
Opakowanie GTIN PL4	06414905480289
Wysokość opakowania PL1	185
Wysokość opakowania PL4	699
Długość opakowania PL1	185
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	432
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0031487
Opakowanie Objętość PL4	0,67104
Waga opakowania PL1	0,671
Waga opakowania PL4	120,679
Szerokość opakowania PL1	92
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl