
Karta techniczna




GF Uponor Wipex złączka dwustronna 32x2,9-32x2,9

1042973

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Przyłącze do rur PE-Xa lub PE
- 6 bar, SDR 11

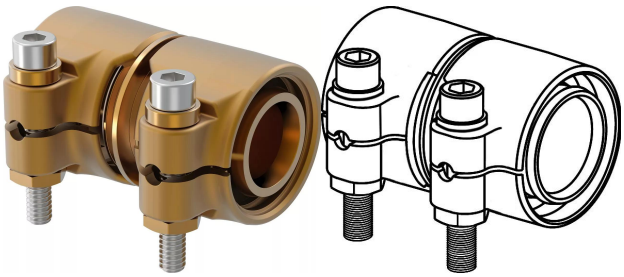



O produkcie GF Uponor Wipex złączka dwustronna

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Wipex złączka dwustronna 32x2,9-32x2,9

1042973

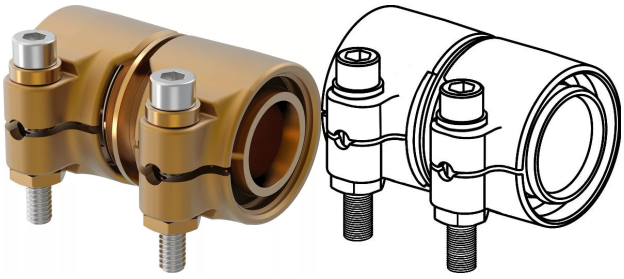



Product code

Item no EAN	7331541200752
Item no GF	35001042973
Item no GTIN	07331541200752
Item no LVI	1932102
Item no NOBB	42496417
Item no NRF	8360792
Item no RSK	2410694
Item no VVS	087882032

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	31
Długość jednostki przedmiotu	48
Masa jednostkowa przedmiotu	0,338
Szerokość jednostki elementu	75
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	62,5
Długość (l1)	25,5
Długość (l2)	25,5
Grubość ściany_s	2,9
z1	11,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905299935
Opakowanie GTIN PL3	06414905299942
Opakowanie GTIN PL4	06414905299959
Wysokość opakowania PL1	34

Wysokość opakowania PL3	140
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	52
Długość opakowania PL3	248
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	25
Ilość w opakowaniu PL4	1800
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000139672
Opakowanie Objętość PL3	0,00479136
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	0,343
Waga opakowania PL3	8,685
Waga opakowania PL4	650,32
Szerokość opakowania PL1	79
Szerokość opakowania PL3	138
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+