
Karta techniczna




GF Uponor Wipex złączka dwustronna 40x3,7-40x3,7

1042980

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Przyłącze do rur PE-Xa lub PE
- 6 bar, SDR 11

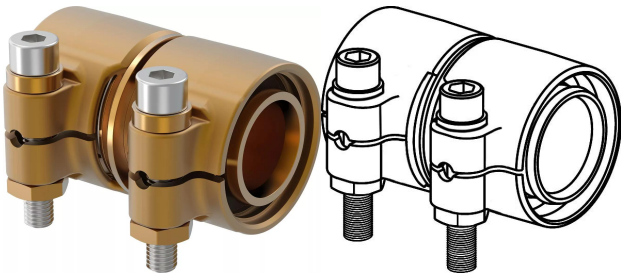



O produkcie GF Uponor Wipex złączka dwustronna

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Wipex złączka dwustronna 40x3,7-40x3,7

1042980

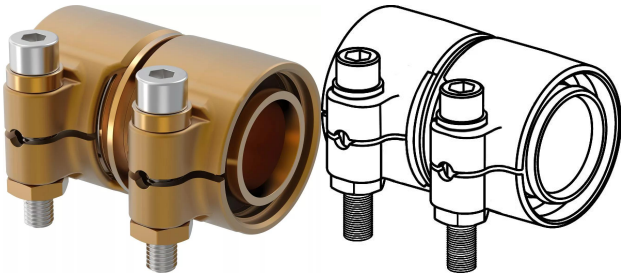



Product code

Item no EAN	7331541200783
Item no GF	35001042980
Item no GTIN	07331541200783
Item no LVI	1932103
Item no NOBB	42496436
Item no NRF	8360793
Item no RSK	2410695
Item no VVS	087882040

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	77
Długość jednostki przedmiotu	60
Masa jednostkowa przedmiotu	0,538
Szerokość jednostki elementu	46
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	71
Długość (l1)	29
Długość (l2)	29
Grubość ściany_s	3,7
z1	13

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905400027
Opakowanie GTIN PL3	06414905400034
Opakowanie GTIN PL4	06414905400041
Wysokość opakowania PL1	79

Wysokość opakowania PL3	145
Wysokość opakowania PL4	750
Długość opakowania PL1	62
Długość opakowania PL3	250
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	15
Ilość w opakowaniu PL4	1440
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000235104
Opakowanie Objętość PL3	0,00532875
Opakowanie Objętość PL4	0,72
Waga opakowania PL1	0,544
Waga opakowania PL3	8,244
Waga opakowania PL4	816,376
Szerokość opakowania PL1	48
Szerokość opakowania PL3	147
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+